

PIPE UNIONS ROHRVERBINDUNGEN



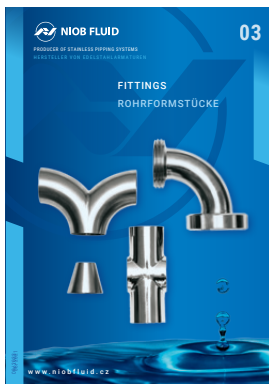
02 PIPE UNIONS
 ROHRVERBINDUNGEN



06 DOORS AND MANWAYS
 MANNLOCHTÜREN UND KLAPPTÜREN



03 FITTINGS
 ROHRFORMSTÜCKE



07 ACCESSORIES
 ZUBEHÖR



04 VALVES AND COCKS
 VENTILE UND HÄHNNE



08 DOUBLE-WALLED PIPING SYSTEMS
 DOPPELWANDIGE ROHRSYSTEME



05 SPECIAL FITTINGS AND PARTS
 SPEZIALARMATUREN UND TEILE

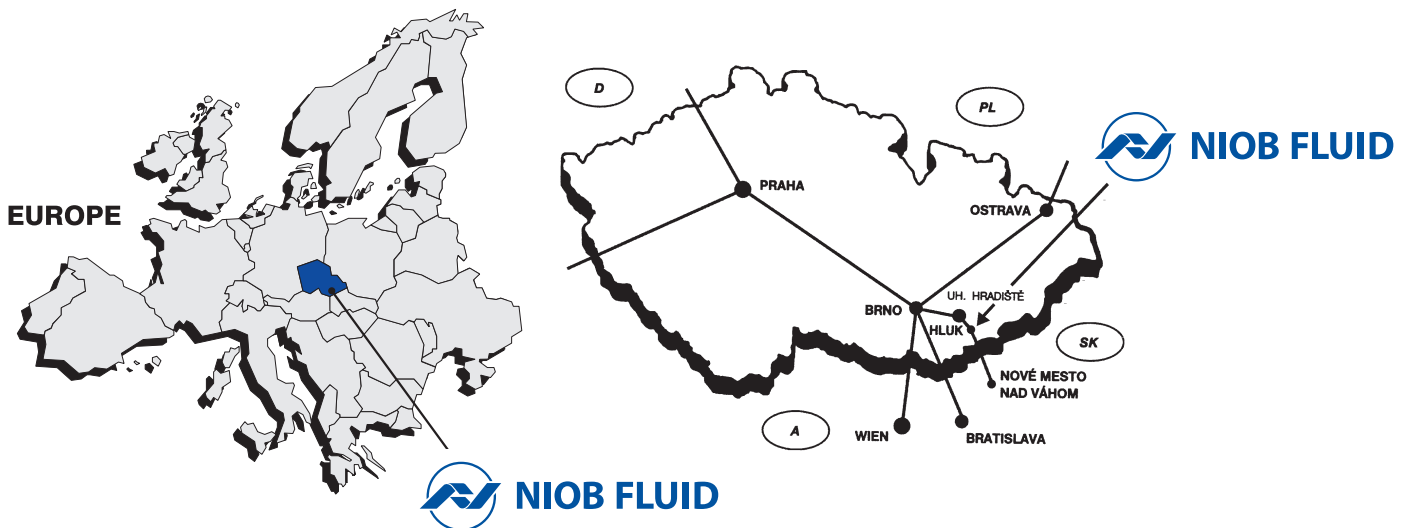


09 ASEPTIC PROGRAM
 ASEPTISCHES PROGRAMM

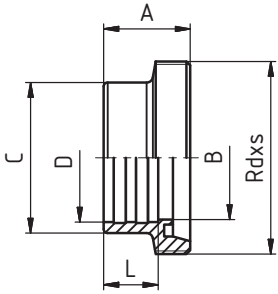


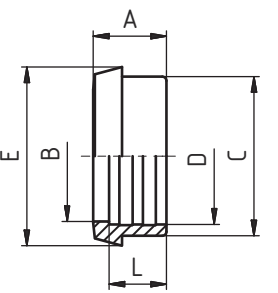
The company NIOB FLUID s. r. o. is a manufacturer focused on the production of fasteners, shut-off and control valves of stainless steels. These valves are especially designed for the transport of liquids in the food, chemical and the pharmaceutical industry. It is simultaneously also the supplier of pipe fittings and other parts needed for piping systems and components for tanks such as the lid, manwaydoor, level indicator and other components.

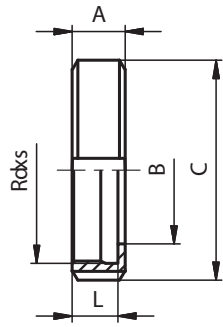
Die Gesellschaft NIOB FLUID s.r.o. ist ein Hersteller, der auf die Produktion von Verbindungs-, Absperr- und Reguliervorgängen aus Edelstahl orientiert ist. Diese Armaturen sind vor allem für den Transport von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Chemieindustrie und in der Pharmazie bestimmt. Die Gesellschaft ist gleichzeitig auch Lieferant von Rohrverbindungsstücken und weiteren Teilen, die für die Rohrleitungen erforderlich sind, und von Behälterteilen wie Hauben, Luken, Standgläser und weitere Komponenten.

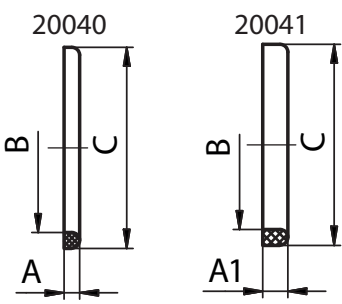


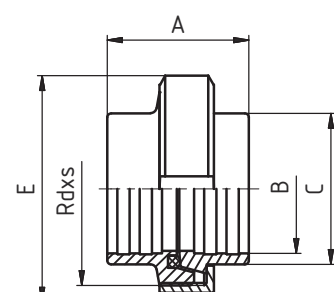
NIOB FLUID s. r. o.
Ostrožská 1003, 687 25 Hluk, Czech Republic
Phone: +420 572 419 822 – 8, Fax: +420 572 419 868
E-mail: marketing@niobfluid.cz, www.niobfluid.cz

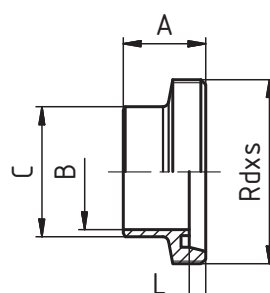
| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Expanding male Einwalzgewindestutzen | 20010 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 25 | 29 | 26 | 35 | 28,2 | | | | 15 | 52x1/6" | 0,16 |
| | | 32 | 32 | 32 | 41 | 34,2 | | | | 18 | 58x1/6" | 0,19 |
| | | 40 | 33 | 38 | 48 | 40,3 | | | | 20 | 65x1/6" | 0,24 |
| | | 50 | 35 | 50 | 61 | 52,3 | | | | 22 | 78x1/6" | 0,34 |
| | | 65 | 40 | 66 | 79 | 70,4 | | | | 25 | 95x1/6" | 0,51 |
| | | 80 | 45 | 81 | 93 | 85,4 | | | | 28 | 110x1/4" | 0,72 |

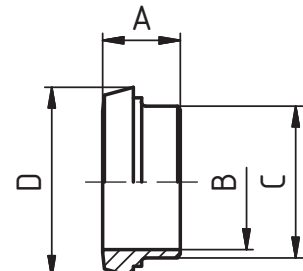
| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Expanding liner Einwalzkegelstutzen | 20020 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 25 | 22 | 26 | 35 | 28,2 | 44 | | | 15 | | 0,09 |
| | | 32 | 25 | 32 | 41 | 34,2 | 50 | | | 18 | | 0,12 |
| | | 40 | 26 | 38 | 48 | 40,3 | 56 | | | 20 | | 0,15 |
| | | 50 | 28 | 50 | 61 | 52,3 | 68,5 | | | 22 | | 0,22 |
| | | 65 | 32 | 66 | 79 | 70,4 | 86 | | | 25 | | 0,32 |
| | | 80 | 37 | 81 | 93 | 85,4 | 100 | | | 28 | | 0,40 |

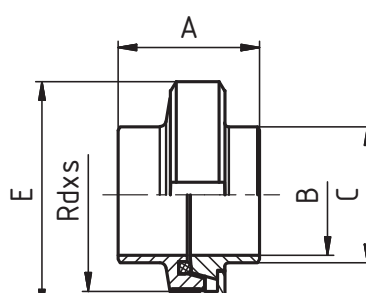
| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Nut Nutmutter | 20030 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 18 | 19 | 38 | | | | | 15 | 28x1/8" | 0,07 |
| | | 15 | 18 | 25 | 44 | | | | | 15 | 34x1/8" | 0,08 |
| | | 20 | 20 | 31 | 54 | | | | | 17 | 44x1/6" | 0,14 |
| | | 25 | 21 | 36 | 63 | | | | | 18 | 52x1/6" | 0,18 |
| | | 32 | 21 | 42 | 70 | | | | | 18 | 58x1/6" | 0,22 |
| | | 40 | 21 | 49 | 78 | | | | | 18 | 65x1/6" | 0,25 |
| | | 50 | 22 | 62 | 92 | | | | | 19 | 78x1/6" | 0,33 |
| | | 65 | 25 | 80 | 112 | | | | | 21 | 95x1/6" | 0,55 |
| | | 80 | 29 | 94 | 127 | | | | | 25 | 110x1/4" | 0,80 |
| | | 100 | 31 | 115 | 148 | | | | | 26 | 130x1/4" | 1,08 |
| | | 125 | 35 | 138 | 178 | | | | | 30 | 160x1/4" | 1,45 |
| | 150 | 40 | 164 | 210 | | | | | 34 | 190x1/4" | 1,88 | |

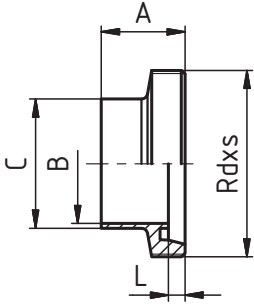
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Gasket Dichtung | 20040 | 20041 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 11 851 | | DN | A | A1 | B | C | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | | 10 | 4 | - | 12 | 20 | | | | | 0,0012 | |
| | | | 15 | 4 | - | 18 | 26 | | | | | | 0,0016 |
| | | | 20 | 4 | - | 23 | 33 | | | | | | 0,0026 |
| | | | 25 | 5 | 8 | 30 | 40 | | | | | | 0,0036 |
| | | | 32 | 5 | 8 | 36 | 46 | | | | | | 0,0040 |
| | | | 40 | 5 | 8 | 42 | 52 | | | | | | 0,0048 |
| | | | 50 | 5 | 8 | 54 | 64 | | | | | | 0,0062 |
| | | | 65 | 5 | 8 | 71 | 81 | | | | | | 0,0070 |
| | | | 80 | 5 | 8 | 85 | 95 | | | | | | 0,0080 |
| | | | 100 | 6 | 8 | 104 | 114 | | | | | | 0,0134 |
| | | | 125 | 7 | 8 | 130 | 142 | | | | | | 0,0236 |
| | | 150 | 7 | 8 | 155 | 167 | | | | | | 0,0276 | |

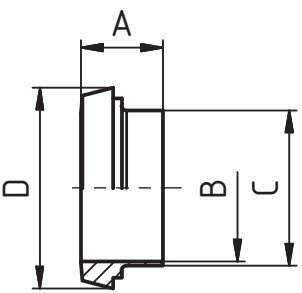
| Expanding union - complete Einwalzverschraubung - komplett | 20090 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------|----|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 45 | 28,2 | 35 | | 63 | | | | | 52x1/6" | 0,16 |
| | 32 | 51 | 34,2 | 41 | | 70 | | | | | 58x1/6" | 0,19 |
| | 40 | 53 | 40,3 | 48 | | 78 | | | | | 65x1/6" | 0,24 |
| | 50 | 57 | 52,3 | 61 | | 92 | | | | | 78x1/6" | 0,34 |
| | 65 | 65 | 70,4 | 79 | | 112 | | | | | 95x1/6" | 0,51 |
| | 80 | 75 | 85,4 | 93 | | 127 | | | | | 110x1/4" | 0,72 |

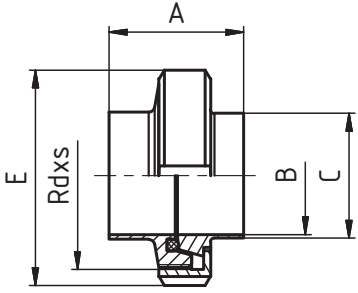
| Welding male Anschweißgewindestutzen | 20100 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|--------------------------|-------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 21 | 10 | 15 | | | | | | 4 | 28 x 1/8" | 0,044 |
| | 15 | 21 | 16 | 21 | | | | | | 4 | 34 x 1/8" | 0,046 |
| | 20 | 24 | 20 | 25 | | | | | | 6 | 44 x 1/6" | 0,084 |
| | 25 | 29 | 26 | 31 | | | | | | 7 | 52 x 1/6" | 0,104 |
| | 32 | 32 | 32 | 37 | | | | | | 7 | 58 x 1/6" | 0,112 |
| | 40 | 33 | 38 | 43 | | | | | | 7 | 65 x 1/6" | 0,164 |
| | 50 | 35 | 50 | 55 | | | | | | 7 | 78 x 1/6" | 0,296 |
| | 65 | 40 | 66 | 72 | | | | | | 8 | 95 x 1/6" | 0,280 |
| | 80 | 45 | 81 | 87 | | | | | | 8 | 110 x 1/4" | 0,540 |
| | 100 | 54 | 100 | 106 | | | | | | 10 | 130 x 1/4" | 0,780 |
| | 125 | 46 | 125 | 132 | | | | | | 12 | 160 x 1/4" | 1,140 |
| | 150 | 50 | 150 | 157 | | | | | | 13 | 190 x 1/4" | 1,800 |

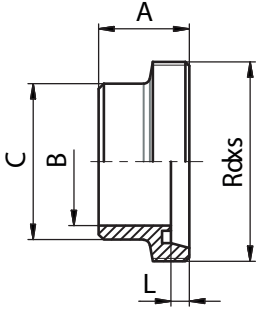
| Welding liner Anschweißkegelstutzen | 20110 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|--------------------------|-------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 17 | 10 | 15 | 22,5 | | | | | | | 0,060 |
| | 15 | 17 | 16 | 21 | 28,5 | | | | | | | 0,062 |
| | 20 | 18 | 20 | 25 | 36,5 | | | | | | | 0,100 |
| | 25 | 22 | 26 | 31 | 44 | | | | | | | 0,120 |
| | 32 | 25 | 32 | 37 | 50 | | | | | | | 0,160 |
| | 40 | 26 | 38 | 43 | 56 | | | | | | | 0,165 |
| | 50 | 28 | 50 | 55 | 68,5 | | | | | | | 0,220 |
| | 65 | 32 | 66 | 72 | 86 | | | | | | | 0,320 |
| | 80 | 37 | 81 | 87 | 100 | | | | | | | 0,400 |
| | 100 | 44 | 100 | 106 | 121 | | | | | | | 0,600 |
| | 125 | 34 | 125 | 132 | 150 | | | | | | | 0,930 |
| | 150 | 37 | 150 | 157 | 176 | | | | | | | 1,060 |

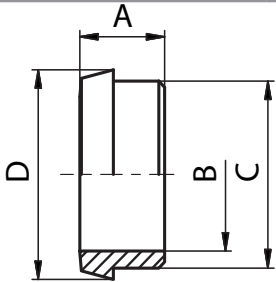
| Welding union - complete Anschweißverschraubung - komplett | 20120 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 35 | 10 | 15 | | 38 | | | | | 28 x 1/8" | 0,17 |
| | 15 | 35 | 16 | 21 | | 44 | | | | | 34 x 1/8" | 0,18 |
| | 20 | 37 | 20 | 25 | | 54 | | | | | 44 x 1/6" | 0,32 |
| | 25 | 45 | 26 | 31 | | 63 | | | | | 52 x 1/6" | 0,40 |
| | 32 | 51 | 32 | 37 | | 70 | | | | | 58 x 1/6" | 0,49 |
| | 40 | 53 | 38 | 43 | | 78 | | | | | 65 x 1/6" | 0,58 |
| | 50 | 57 | 50 | 55 | | 92 | | | | | 78 x 1/6" | 0,84 |
| | 65 | 65 | 66 | 72 | | 112 | | | | | 95 x 1/6" | 1,15 |
| | 80 | 75 | 81 | 87 | | 127 | | | | | 110 x 1/4" | 1,74 |
| | 100 | 89 | 100 | 106 | | 148 | | | | | 130 x 1/4" | 2,46 |
| | 125 | 69 | 125 | 132 | | 178 | | | | | 160 x 1/4" | 3,52 |
| | 150 | 74 | 150 | 157 | | 210 | | | | | 190 x 1/4" | 4,74 |

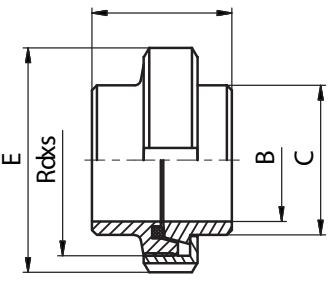
| Welding male Anschweißgewindestutzen | 20100 R | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|--------------------------|------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 21 | 10 | 13 | | | | | | 4 | 28 x 1/8" | 0,04 |
| | 15 | 21 | 16 | 19 | | | | | | 4 | 34 x 1/8" | 0,05 |
| | 20 | 24 | 20 | 23 | | | | | | 6 | 44 x 1/6" | 0,09 |
| | 25 | 29 | 26 | 29 | | | | | | 7 | 52 x 1/6" | 0,11 |
| | 32 | 32 | 32 | 35 | | | | | | 7 | 58 x 1/6" | 0,13 |
| | 40 | 33 | 38 | 41 | | | | | | 7 | 65 x 1/6" | 0,16 |
| | 50 | 35 | 50 | 53 | | | | | | 7 | 78 x 1/6" | 0,22 |
| | 65 | 40 | 66 | 70 | | | | | | 8 | 95 x 1/6" | 0,35 |
| | 80 | 45 | 81 | 85 | | | | | | 8 | 110 x 1/4" | 0,52 |
| | 100 | 54 | 100 | 104 | | | | | | 10 | 130 x 1/4" | 0,67 |
| | 125 | 46 | 125 | 129 | | | | | | 12 | 160 x 1/4" | 0,99 |
| | 150 | 50 | 150 | 154 | | | | | | 13 | 190 x 1/4" | 1,71 |

| Welding liner Anschweißkegelstutzen | 20110 R | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 17 | 10 | 13 | 22,5 | | | | | | | 0,02 |
| | 15 | 17 | 16 | 19 | 28,5 | | | | | | | 0,03 |
| | 20 | 18 | 20 | 23 | 36,5 | | | | | | | 0,06 |
| | 25 | 22 | 26 | 29 | 44 | | | | | | | 0,08 |
| | 32 | 25 | 32 | 35 | 50 | | | | | | | 0,10 |
| | 40 | 26 | 38 | 41 | 56 | | | | | | | 0,12 |
| | 50 | 28 | 50 | 53 | 68,5 | | | | | | | 0,17 |
| | 65 | 32 | 66 | 70 | 86 | | | | | | | 0,29 |
| | 80 | 37 | 81 | 85 | 100 | | | | | | | 0,35 |
| | 100 | 44 | 100 | 104 | 121 | | | | | | | 0,57 |
| | 125 | 34 | 125 | 129 | 150 | | | | | | | 0,77 |
| | 150 | 37 | 150 | 154 | 176 | | | | | | | 1,01 |

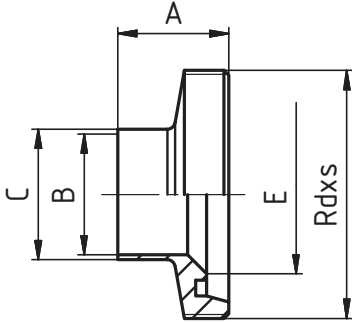
| Welding union - complete Anschweißverschraubung - komplett | 20120 R | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 35 | 10 | 13 | | 38 | | | | | 28 x 1/8" | 0,13 |
| | 15 | 35 | 16 | 19 | | 44 | | | | | 34 x 1/4" | 0,16 |
| | 20 | 37 | 20 | 23 | | 54 | | | | | 44 x 1/6" | 0,28 |
| | 25 | 45 | 26 | 29 | | 63 | | | | | 52 x 1/6" | 0,37 |
| | 32 | 51 | 32 | 35 | | 70 | | | | | 58 x 1/6" | 0,45 |
| | 40 | 53 | 38 | 41 | | 78 | | | | | 65 x 1/6" | 0,53 |
| | 50 | 57 | 50 | 53 | | 92 | | | | | 78 x 1/6" | 0,67 |
| | 65 | 65 | 66 | 70 | | 112 | | | | | 95 x 1/6" | 1,19 |
| | 80 | 75 | 81 | 85 | | 127 | | | | | 110 x 1/4" | 1,67 |
| | 100 | 89 | 100 | 104 | | 148 | | | | | 130 x 1/4" | 2,32 |
| | 125 | 69 | 125 | 129 | | 178 | | | | | 160 x 1/4" | 3,21 |
| | 150 | 74 | 150 | 154 | | 210 | | | | | 190 x 1/4" | 4,60 |

| Welding male Anschweißgewindestutzen | 20100 T | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|----|-----|-----|---|---|---|---|----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 21 | 10 | 18 | | | | | 4 | 28x1/8" | 0,05 |
| | | 15 | 21 | 16 | 24 | | | | | 4 | 34x1/8" | 0,07 |
| | | 20 | 24 | 20 | 30 | | | | | 6 | 44x1/6" | 0,13 |
| | | 25 | 29 | 26 | 35 | | | | | 7 | 52x1/6" | 0,17 |
| | | 32 | 32 | 32 | 41 | | | | | 7 | 58x1/6" | 0,21 |
| | | 40 | 33 | 38 | 48 | | | | | 7 | 65x1/6" | 0,27 |
| | | 50 | 35 | 50 | 61 | | | | | 7 | 78x1/6" | 0,38 |
| | | 65 | 40 | 66 | 79 | | | | | 8 | 95x1/6" | 0,61 |
| | | 80 | 45 | 81 | 93 | | | | | 8 | 110x1/4" | 0,86 |
| | | 100 | 54 | 100 | 114 | | | | | 10 | 130x1/4" | 1,15 |


| Welding liner Anschweißkegelstutzen | 20110 T | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|----|-----|-----|------|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 17 | 10 | 18 | 22,5 | | | | | | 0,03 |
| | | 15 | 17 | 16 | 24 | 28,5 | | | | | | 0,04 |
| | | 20 | 18 | 20 | 30 | 36,5 | | | | | | 0,07 |
| | | 25 | 22 | 26 | 35 | 44 | | | | | | 0,10 |
| | | 32 | 25 | 32 | 41 | 50 | | | | | | 0,14 |
| | | 40 | 26 | 38 | 48 | 56 | | | | | | 0,17 |
| | | 50 | 28 | 50 | 61 | 68,5 | | | | | | 0,25 |
| | | 65 | 32 | 66 | 79 | 86 | | | | | | 0,42 |
| | | 80 | 37 | 81 | 93 | 100 | | | | | | 0,54 |
| | | 100 | 44 | 100 | 114 | 121 | | | | | | 0,89 |

| Welding union - complete Anschweißverschraubung - komplett | 20120 T | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|----|-----|-----|---|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 35 | 10 | 18 | | 38 | | | | 28x1/8" | 0,19 |
| | | 15 | 35 | 16 | 24 | | 44 | | | | 34x1/4" | 0,19 |
| | | 20 | 37 | 20 | 30 | | 54 | | | | 44x1/6" | 0,34 |
| | | 25 | 45 | 26 | 35 | | 63 | | | | 52x1/6" | 0,45 |
| | | 32 | 51 | 32 | 41 | | 70 | | | | 58x1/6" | 0,57 |
| | | 40 | 53 | 38 | 48 | | 78 | | | | 65x1/6" | 0,69 |
| | | 50 | 57 | 50 | 61 | | 92 | | | | 78x1/6" | 0,96 |
| | | 65 | 65 | 66 | 79 | | 112 | | | | 95x1/6" | 1,58 |
| | | 80 | 75 | 81 | 93 | | 127 | | | | 110x1/4" | 2,20 |
| | | 100 | 89 | 100 | 114 | | 148 | | | | 130x1/4" | 3,12 |


| Reducing male part Reduziergewindestutzen | 20230 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|----|----|----|---|-----|---|---|---|--------------------------|----------|--|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
| | | 20/10 | 24 | 10 | 13 | | 20 | | | | | 44x1/6" | |
| | | 20/15 | 24 | 16 | 19 | | 20 | | | | | 44x1/6" | |
| | | 25/10 | 29 | 10 | 13 | | 26 | | | | | 52x1/6" | |
| | | 25/15 | 29 | 16 | 19 | | 26 | | | | | 52x1/6" | |
| | | 25/20 | 29 | 20 | 23 | | 26 | | | | | 52x1/6" | |
| | | 32/15 | 32 | 16 | 19 | | 32 | | | | | 58x1/6" | |
| | | 32/20 | 32 | 20 | 23 | | 32 | | | | | 58x1/6" | |
| | | 32/25 | 32 | 26 | 29 | | 32 | | | | | 58x1/6" | |
| | | 40/20 | 33 | 20 | 23 | | 38 | | | | | 65x1/6" | |
| | | 40/25 | 33 | 26 | 29 | | 38 | | | | | 65x1/6" | |
| | | 40/32 | 33 | 32 | 35 | | 38 | | | | | 65x1/6" | |
| | | 50/20 | 35 | 20 | 23 | | 50 | | | | | 78x1/6" | |
| | | 50/25 | 35 | 26 | 29 | | 50 | | | | | 78x1/6" | |
| | | 50/32 | 35 | 32 | 35 | | 50 | | | | | 78x1/6" | |
| | | 50/40 | 35 | 38 | 41 | | 50 | | | | | 78x1/6" | |
| | | 65/40 | 40 | 38 | 41 | | 66 | | | | | 95x1/6" | |
| | | 65/50 | 40 | 50 | 53 | | 66 | | | | | 95x1/6" | |
| | | 80/40 | 45 | 38 | 41 | | 81 | | | | | 110x1/4" | |
| | | 80/50 | 45 | 50 | 53 | | 81 | | | | | 110x1/4" | |
| | | 80/65 | 45 | 66 | 70 | | 81 | | | | | 110x1/4" | |
| | | 100/50 | 54 | 50 | 53 | | 100 | | | | | 130x1/4" | |
| | | 100/65 | 54 | 66 | 70 | | 100 | | | | | 130x1/4" | |
| | | 100/80 | 54 | 81 | 85 | | 100 | | | | | 130x1/4" | |

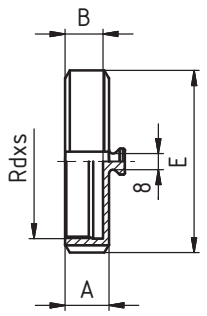


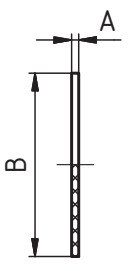
| Reducing liner Reduzierkegelstutzen | 20240 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|----|----|----|------|-----|---|---|---|--------------------------|----|--|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
| | | 20/10 | 18 | 10 | 13 | 36,5 | 20 | | | | | | |
| | | 20/15 | 18 | 16 | 19 | 36,5 | 20 | | | | | | |
| | | 25/10 | 22 | 10 | 13 | 44 | 26 | | | | | | |
| | | 25/15 | 22 | 16 | 19 | 44 | 26 | | | | | | |
| | | 25/20 | 22 | 20 | 23 | 44 | 26 | | | | | | |
| | | 32/15 | 25 | 16 | 19 | 50 | 32 | | | | | | |
| | | 32/20 | 25 | 20 | 23 | 50 | 32 | | | | | | |
| | | 32/25 | 25 | 26 | 29 | 50 | 32 | | | | | | |
| | | 40/20 | 26 | 20 | 23 | 56 | 38 | | | | | | |
| | | 40/25 | 26 | 26 | 29 | 56 | 38 | | | | | | |
| | | 40/32 | 26 | 32 | 35 | 56 | 38 | | | | | | |
| | | 50/20 | 28 | 20 | 23 | 68,5 | 50 | | | | | | |
| | | 50/25 | 28 | 26 | 29 | 68,5 | 50 | | | | | | |
| | | 50/32 | 28 | 32 | 35 | 68,5 | 50 | | | | | | |
| | | 50/40 | 28 | 38 | 41 | 68,5 | 50 | | | | | | |
| | | 65/40 | 32 | 38 | 41 | 86 | 66 | | | | | | |
| | | 65/50 | 32 | 50 | 53 | 86 | 66 | | | | | | |
| | | 80/40 | 37 | 38 | 41 | 100 | 81 | | | | | | |
| | | 80/50 | 37 | 50 | 53 | 100 | 81 | | | | | | |
| | | 80/65 | 37 | 66 | 70 | 100 | 81 | | | | | | |
| | | 100/50 | 44 | 50 | 53 | 121 | 100 | | | | | | |
| | | 100/65 | 44 | 66 | 70 | 121 | 100 | | | | | | |
| | | 100/80 | 44 | 81 | 85 | 121 | 100 | | | | | | |

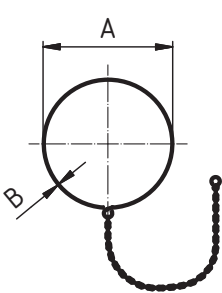


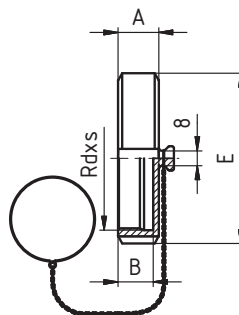
| Blind nut Blindmutter | 20250 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|----------------------|----|----|---|---|-----|---|---|---|--------------------------|----------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
| | | 10 | 18 | 15 | | | 38 | | | | | 28x1/8" | 0,08 |
| | | 15 | 18 | 15 | | | 44 | | | | | 34x1/8" | 0,10 |
| | | 20 | 20 | 17 | | | 54 | | | | | 44x1/6" | 0,14 |
| | | 25 | 21 | 18 | | | 63 | | | | | 52x1/6" | 0,19 |
| | | 32 | 21 | 18 | | | 70 | | | | | 58x1/6" | 0,23 |
| | | 40 | 21 | 18 | | | 78 | | | | | 65x1/6" | 0,26 |
| | | 50 | 22 | 19 | | | 92 | | | | | 78x1/6" | 0,38 |
| | | 65 | 25 | 21 | | | 112 | | | | | 95x1/6" | 0,66 |
| | | 80 | 29 | 25 | | | 127 | | | | | 110x1/4" | 1,00 |
| | | 100 | 31 | 26 | | | 148 | | | | | 130x1/4" | 1,40 |
| | | 125 | 35 | 30 | | | 178 | | | | | 160x1/4" | 1,97 |
| | | 150 | 40 | 34 | | | 210 | | | | | 190x1/4" | 2,87 |

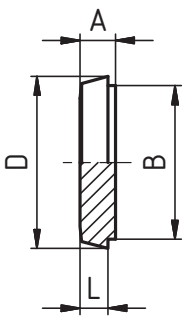


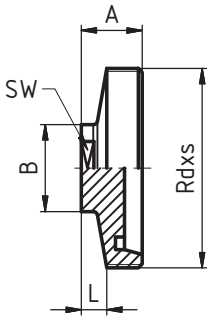
| Blind nut with boss Blindmutter mit knopf | 20260 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|---|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 18 | 15 | | | 38 | | | | | 28x1/8" | 0,09 |
| | 15 | 18 | 15 | | | 44 | | | | | 34x1/8" | 0,11 |
| | 20 | 20 | 17 | | | 54 | | | | | 44x1/6" | 0,15 |
| | 25 | 21 | 18 | | | 63 | | | | | 52x1/6" | 0,20 |
| | 32 | 21 | 18 | | | 70 | | | | | 58x1/6" | 0,24 |
| | 40 | 21 | 18 | | | 78 | | | | | 65x1/6" | 0,27 |
| | 50 | 22 | 19 | | | 92 | | | | | 78x1/6" | 0,39 |
| | 65 | 25 | 21 | | | 112 | | | | | 95x1/6" | 0,67 |
| | 80 | 29 | 25 | | | 127 | | | | | 110x1/4" | 1,01 |
| | 100 | 31 | 26 | | | 148 | | | | | 130x1/4" | 1,41 |
| | 125 | 35 | 30 | | | 178 | | | | | 160x1/4" | 1,98 |
| | 150 | 40 | 34 | | | 210 | | | | | 190x1/4" | 2,88 |

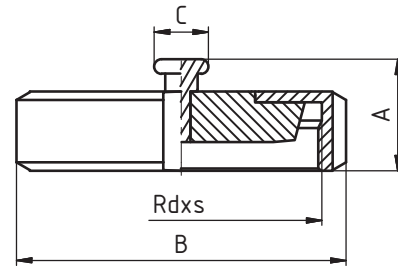
| Gasket disc - blind nut Dichtscheibe - blindmutter | 20270 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 3 | 28 | | | | | | | | | |
| | 15 | 3 | 34 | | | | | | | | | |
| | 20 | 3 | 44 | | | | | | | | | |
| | 25 | 3 | 52 | | | | | | | | | |
| | 32 | 3 | 58 | | | | | | | | | |
| | 40 | 3 | 65 | | | | | | | | | |
| | 50 | 3 | 78 | | | | | | | | | |
| | 65 | 3 | 95 | | | | | | | | | |
| | 80 | 3 | 110 | | | | | | | | | |
| | 100 | 3 | 130 | | | | | | | | | |
| | 125 | 4 | 160 | | | | | | | | | |
| | 150 | 4 | 190 | | | | | | | | | |

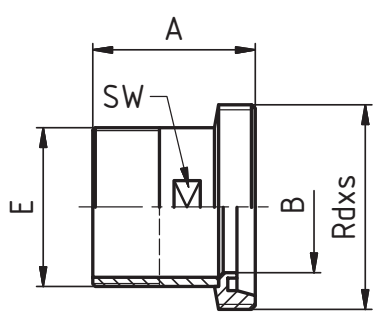
| Chain with hook and eye Kette mit haken und öse | 20280 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 18 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 15 | 24 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 20 | 28 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 25 | 34 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 32 | 41 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 40 | 46 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 50 | 57 | 1,25 | | | | | | | | | |
| | 65 | 75 | 1,4 | | | | | | | | | |
| | 80 | 93 | 1,6 | | | | | | | | | |
| | 100 | 113 | 1,6 | | | | | | | | | |
| | 125 | 136 | 3 | | | | | | | | | |
| | 150 | 166 | 3 | | | | | | | | | |

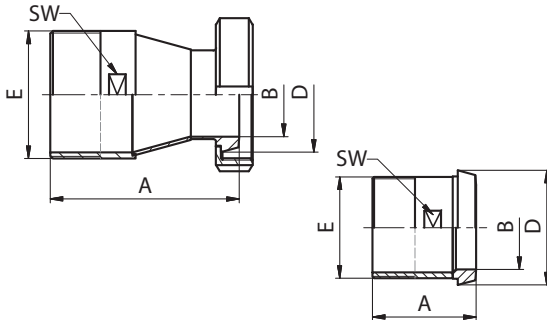
| Blind nut - complete Blindmutter (komplett) | 20290 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|---|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 18 | 15 | | | 38 | | | | | 28x1/8" | 0,12 |
| | 15 | 18 | 15 | | | 44 | | | | | 34x1/8" | 0,15 |
| | 20 | 20 | 17 | | | 54 | | | | | 44x1/6" | 0,19 |
| | 25 | 21 | 18 | | | 63 | | | | | 52x1/6" | 0,25 |
| | 32 | 21 | 18 | | | 70 | | | | | 58x1/6" | 0,29 |
| | 40 | 21 | 18 | | | 78 | | | | | 65x1/6" | 0,33 |
| | 50 | 22 | 19 | | | 92 | | | | | 78x1/6" | 0,46 |
| | 65 | 25 | 21 | | | 112 | | | | | 95x1/6" | 0,85 |
| | 80 | 29 | 25 | | | 127 | | | | | 110x1/4" | 1,11 |
| | 100 | 31 | 26 | | | 148 | | | | | 130x1/4" | 1,53 |
| | 125 | 35 | 30 | | | 178 | | | | | 160x1/4" | 2,12 |
| | 150 | 40 | 34 | | | 210 | | | | | 190x1/4" | 3,05 |

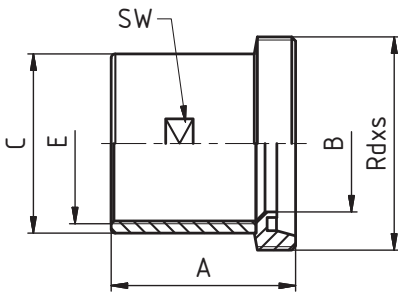
| Liner blank Blindkegel | 20300 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-----|------|---|---|---|----|----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 9 | 18 | | 22,5 | | | | | 6 | | 0,02 |
| | 15 | 9 | 24 | | 28,5 | | | | | 6 | | 0,04 |
| | 20 | 11 | 30 | | 36,5 | | | | | 8 | | 0,07 |
| | 25 | 13 | 35 | | 44 | | | | | 10 | | 0,13 |
| | 32 | 13 | 41 | | 50 | | | | | 10 | | 0,17 |
| | 40 | 13 | 48 | | 56 | | | | | 10 | | 0,22 |
| | 50 | 14 | 61 | | 68,5 | | | | | 11 | | 0,35 |
| | 65 | 16 | 79 | | 86 | | | | | 12 | | 0,67 |
| | 80 | 16 | 93 | | 100 | | | | | 12 | | 0,92 |
| | 100 | 20 | 114 | | 121 | | | | | 15 | | 1,34 |
| | 125 | 22 | 137 | | 150 | | | | | 17 | | 1,68 |
| 150 | 24 | 163 | | 176 | | | | | 18 | | 4,30 | |

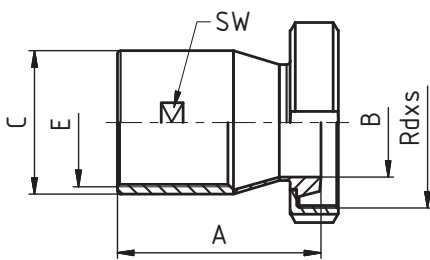
| Male part blank Blindgewinde | 20330 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|----|---|---|---|---|---|----|----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | L | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 22 | 22 | | | | | | 10 | 19 | 28x1/8" | 0,06 |
| | 15 | 22 | 25 | | | | | | 10 | 22 | 34x1/8" | 0,09 |
| | 20 | 24 | 25 | | | | | | 10 | 22 | 44x1/6" | 0,13 |
| | 25 | 24 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 52x1/6" | 0,19 |
| | 32 | 24 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 58x1/6" | 0,22 |
| | 40 | 24 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 65x1/6" | 0,25 |
| | 50 | 24 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 78x1/6" | 0,35 |
| | 65 | 28 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 95x1/6" | 0,64 |
| | 80 | 30 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 110x1/4" | 1,30 |
| | 100 | 30 | 34 | | | | | | 10 | 27 | 130x1/4" | 2,10 |

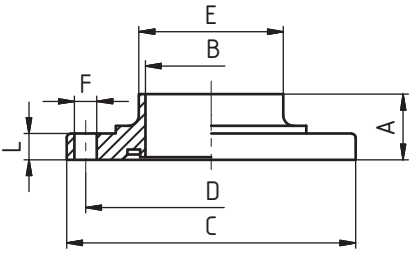
| Blind nut with liner blank (complete) Blindmutter mit blindkegel (komplett) | 20340 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|----|---|---|---|---|---|----------|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | L | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 27 | 38 | 15 | | | | | | | 28x1/8" | 0,12 |
| | 15 | 27 | 44 | 15 | | | | | | | 34x1/8" | 0,15 |
| | 20 | 29 | 54 | 15 | | | | | | | 44x1/6" | 0,22 |
| | 25 | 30 | 63 | 15 | | | | | | | 52x1/6" | 0,32 |
| | 32 | 30 | 70 | 15 | | | | | | | 58x1/6" | 0,40 |
| | 40 | 30 | 78 | 15 | | | | | | | 65x1/6" | 0,49 |
| | 50 | 31 | 92 | 15 | | | | | | | 78x1/6" | 0,73 |
| | 65 | 34 | 112 | 20 | | | | | | | 95x1/6" | 1,25 |
| | 80 | 38 | 127 | 20 | | | | | | | 110x1/4" | 1,70 |
| | 100 | 40 | 148 | 20 | | | | | | | 130x1/4" | 2,79 |
| | 125 | 44 | 178 | 20 | | | | | | | 160x1/4" | 4,39 |
| 150 | 49 | 210 | 20 | | | | | | | 190x1/4" | 6,54 | |

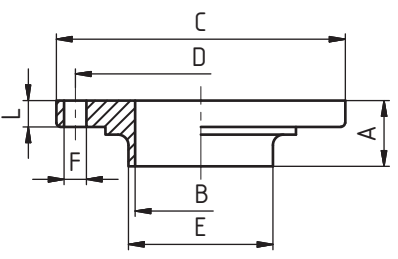
| Male threaded outside Einschraub gewindestutzen | 20350 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|---|----|--------|---|---|-----|----------|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 40 | 10 | | | 3/8" | | | | 15 | 28x1/8" | 0,06 |
| | 15 | 43 | 16 | | | 1/2" | | | | 20 | 34x1/8" | 0,09 |
| | 20 | 47 | 20 | | | 3/4" | | | | 25 | 44x1/6" | 0,15 |
| | 25 | 52 | 26 | | | 1" | | | | 32 | 52x1/6" | 0,21 |
| | 25 | 54 | 26 | | | 3/4" | | | | 25 | 52x1/6" | 0,20 |
| | 32 | 54 | 32 | | | 1" | | | | 32 | 58x1/6" | 0,23 |
| | 32 | 54 | 32 | | | 1 1/4" | | | | 40 | 58x1/6" | 0,25 |
| | 40 | 54 | 38 | | | 1 1/2" | | | | 45 | 65x1/6" | 0,32 |
| | 50 | 57 | 50 | | | 2" | | | | 57 | 78x1/6" | 0,43 |
| | 65 | 66 | 66 | | | 2 1/2" | | | | 73 | 95x1/6" | 0,65 |
| | 80 | 75 | 81 | | | 3" | | | | 86 | 110x1/4" | 1,00 |
| 100 | 83 | 100 | | | 4" | | | | 110 | 130x1/4" | 1,33 | |

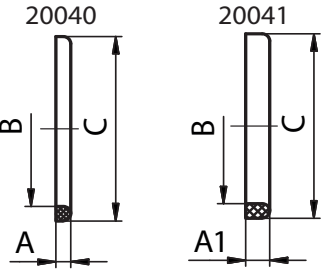
| Liner threaded outside Einschraub kegelstutzen | 20360 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|---|------|--------|---|---|---|-----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 37 | 10 | | 22,5 | 3/8" | | | | 15 | | 0,04 |
| | 15 | 40 | 16 | | 28,5 | 1/2" | | | | 20 | | 0,06 |
| | 20 | 47 | 20 | | 36,5 | 3/4" | | | | 25 | | 0,11 |
| | 25 | 50 | 26 | | 44 | 1" | | | | 32 | | 0,16 |
| | 32 | 54 | 32 | | 50 | 1 1/4" | | | | 40 | | 0,19 |
| | 40 | 54 | 38 | | 56 | 1 1/2" | | | | 45 | | 0,25 |
| | 50 | 57 | 50 | | 68,5 | 2" | | | | 57 | | 0,35 |
| | 65 | 66 | 66 | | 86 | 2 1/2" | | | | 73 | | 0,55 |
| | 80 | 75 | 81 | | 100 | 3" | | | | 86 | | 0,72 |
| | 100 | 83 | 100 | | 121 | 4" | | | | 110 | | 1,12 |
| | | | | | | | | | | | | |

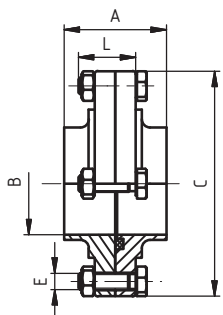
| Male threaded inside Aufschraub gewindestutzen | 20370 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|------|---|--------|---|---|---|-----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 31 | 10 | 20,5 | | 3/8" | | | | 19 | 28x1/8" | 0,06 |
| | 15 | 31 | 16 | 25 | | 1/2" | | | | 24 | 34x1/8" | 0,08 |
| | 20 | 35 | 20 | 32 | | 3/4" | | | | 30 | 44x1/6" | 0,15 |
| | 25 | 38 | 26 | 37 | | 1" | | | | 35 | 52x1/6" | 0,19 |
| | 32 | 40 | 32 | 46 | | 1 1/4" | | | | 44 | 58x1/6" | 0,23 |
| | 40 | 41 | 38 | 52,5 | | 1 1/2" | | | | 51 | 65x1/6" | 0,28 |
| | 50 | 43 | 50 | 65,5 | | 2" | | | | 63 | 78x1/6" | 0,41 |
| | 65 | 50 | 66 | 81 | | 2 1/2" | | | | 78 | 95x1/6" | 0,60 |
| | 80 | 56 | 81 | 95 | | 3" | | | | 92 | 110x1/4" | 0,92 |
| | 100 | 55 | 100 | 125 | | 4" | | | | 120 | 130x1/4" | 1,32 |
| | | | | | | | | | | | | |

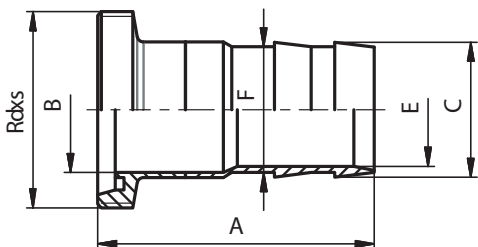
| Liner threaded inside Aufschraub kegelstutzen | 20380 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|------|---|--------|---|---|---|-----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 44 | 10 | 20,5 | | 3/8" | | | | 19 | 28x1/8" | 0,13 |
| | 15 | 50 | 16 | 25 | | 1/2" | | | | 24 | 34x1/8" | 0,17 |
| | 20 | 53 | 20 | 32 | | 3/4" | | | | 30 | 44x1/6" | 0,26 |
| | 25 | 53 | 26 | 37 | | 1" | | | | 35 | 52x1/6" | 0,35 |
| | 32 | 60 | 32 | 46 | | 1 1/4" | | | | 44 | 58x1/6" | 0,43 |
| | 40 | 65 | 38 | 52,5 | | 1 1/2" | | | | 51 | 65x1/6" | 0,52 |
| | 50 | 67 | 50 | 65,5 | | 2" | | | | 63 | 78x1/6" | 0,75 |
| | 65 | 76 | 66 | 81 | | 2 1/2" | | | | 78 | 95x1/6" | 1,27 |
| | 80 | 80 | 81 | 95 | | 3" | | | | 92 | 110x1/4" | 1,62 |
| | 100 | 100 | 100 | 125 | | 4" | | | | 120 | 130x1/4" | 2,54 |
| | | | | | | | | | | | | |

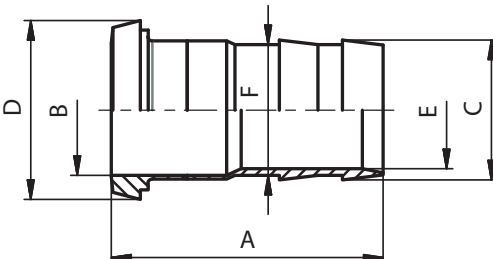
| Flange PN 10 with groove Kleinflansch PN mit Nut | 20400 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-----|-------|-----|-------|---|----|------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | kg |
|  | 10 | 20 | 10 | 62 | 44 | 15 | 8,5x4 | | 10 | 0,20 | |
| | 15 | 20 | 16 | 68 | 50 | 21 | 8,5x4 | | 10 | 0,26 | |
| | 20 | 20 | 20 | 75 | 59 | 25 | 8,5x4 | | 10 | 0,29 | |
| | 25 | 20 | 26 | 87 | 73 | 31 | 8,5x4 | | 10 | 0,39 | |
| | 32 | 20 | 32 | 92 | 78 | 37 | 8,5x4 | | 10 | 0,46 | |
| | 40 | 25 | 38 | 97 | 82,5 | 43 | 8,5x4 | | 10 | 0,47 | |
| | 50 | 25 | 50 | 110 | 95,5 | 55 | 8,5x4 | | 10 | 0,59 | |
| | 65 | 25 | 66 | 127 | 112,5 | 72 | 8,5x4 | | 10 | 0,75 | |
| | 80 | 30 | 81 | 142 | 127,5 | 87 | 8,5x4 | | 16 | 1,28 | |
| | 100 | 30 | 100 | 162 | 147,5 | 106 | 8,5x4 | | 16 | 1,72 | |
| | 125 | 40 | 125 | 200 | 180 | 132 | 11x6 | | 16 | 2,87 | |
| | 150 | 45 | 150 | 230 | 210 | 157 | 11x6 | | 16 | 3,85 | |

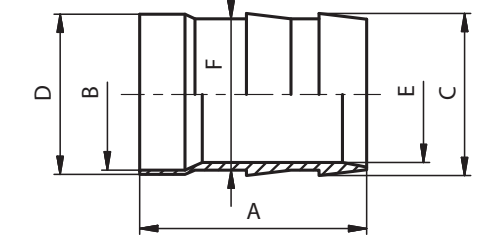
| Flange PN 10 without groove Kleinflansch PN ohne Nut | 20410 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|-----|-------|-----|-------|---|----|------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | kg |
|  | 10 | 20 | 10 | 62 | 44 | 15 | 8,5x4 | | 10 | 0,20 | |
| | 15 | 20 | 16 | 68 | 50 | 21 | 8,5x4 | | 10 | 0,26 | |
| | 20 | 20 | 20 | 75 | 59 | 25 | 8,5x4 | | 10 | 0,29 | |
| | 25 | 20 | 26 | 87 | 73 | 31 | 8,5x4 | | 10 | 0,39 | |
| | 32 | 20 | 32 | 92 | 78 | 37 | 8,5x4 | | 10 | 0,46 | |
| | 40 | 25 | 38 | 97 | 82,5 | 43 | 8,5x4 | | 10 | 0,47 | |
| | 50 | 25 | 50 | 110 | 95,5 | 55 | 8,5x4 | | 10 | 0,59 | |
| | 65 | 25 | 66 | 127 | 112,5 | 72 | 8,5x4 | | 10 | 0,75 | |
| | 80 | 30 | 81 | 142 | 127,5 | 87 | 8,5x4 | | 16 | 1,28 | |
| | 100 | 30 | 100 | 162 | 147,5 | 106 | 8,5x6 | | 16 | 1,72 | |
| | 125 | 40 | 125 | 200 | 180 | 132 | 11x6 | | 16 | 2,87 | |
| | 150 | 45 | 150 | 230 | 210 | 157 | 11x6 | | 16 | 3,85 | |

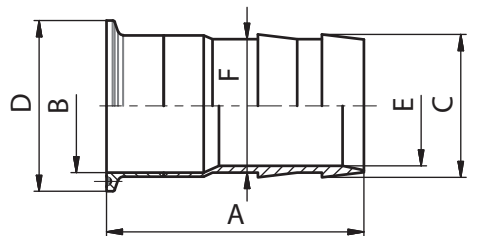
| Gasket Dichtring | 20040 | 20041 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|----------------------|-----|-----|--------|---|---|---|--------------------------|--------|--|
| | DN | A | A1 | B | C | kg | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
|  | 10 | 4 | | 12 | 20 | 0,0012 | | | | | 0,0012 | |
| | 15 | 4 | | 18 | 26 | 0,0016 | | | | | 0,0016 | |
| | 20 | 4 | | 23 | 33 | 0,0026 | | | | | 0,0026 | |
| | 25 | 5 | 8 | 30 | 40 | 0,0036 | | | | | 0,0036 | |
| | 32 | 5 | 8 | 36 | 46 | 0,0040 | | | | | 0,0040 | |
| | 40 | 5 | 8 | 42 | 52 | 0,0048 | | | | | 0,0048 | |
| | 50 | 5 | 8 | 54 | 64 | 0,0062 | | | | | 0,0062 | |
| | 65 | 5 | 8 | 71 | 81 | 0,0070 | | | | | 0,0070 | |
| | 80 | 5 | 8 | 85 | 95 | 0,0080 | | | | | 0,0080 | |
| | 100 | 6 | 8 | 104 | 114 | 0,0134 | | | | | 0,0134 | |
| | 125 | 7 | 8 | 130 | 142 | 0,0236 | | | | | 0,0236 | |
| | 150 | 7 | 8 | 155 | 167 | 0,0276 | | | | | 0,0276 | |


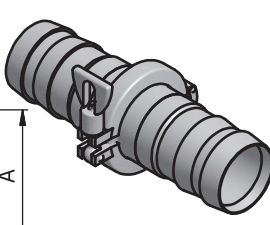
| Flange connection PN 10 - complete Flanschverbindung PN 10 - komplett | 20420 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-----|---|---------|---|---|----|------|--------------------------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s |
|  | 10 | 40 | 10 | 62 | | 4 x M8 | | | 28 | 0,40 | |
| | 15 | 40 | 16 | 68 | | 4 x M8 | | | 28 | 0,52 | |
| | 20 | 40 | 20 | 75 | | 4 x M8 | | | 28 | 0,58 | |
| | 25 | 40 | 26 | 87 | | 4 x M8 | | | 28 | 0,78 | |
| | 32 | 40 | 32 | 92 | | 4 x M8 | | | 28 | 0,92 | |
| | 40 | 50 | 38 | 97 | | 4 x M8 | | | 28 | 0,94 | |
| | 50 | 50 | 50 | 110 | | 4 x M8 | | | 28 | 1,18 | |
| | 65 | 50 | 66 | 127 | | 4 x M8 | | | 28 | 1,50 | |
| | 80 | 60 | 81 | 142 | | 4 x M8 | | | 40 | 2,56 | |
| | 100 | 60 | 100 | 162 | | 4 x M8 | | | 40 | 3,44 | |
| | 125 | 80 | 125 | 200 | | 6 x M10 | | | 45 | 5,74 | |
| | 150 | 90 | 150 | 230 | | 6 x M10 | | | 45 | 7,70 | |

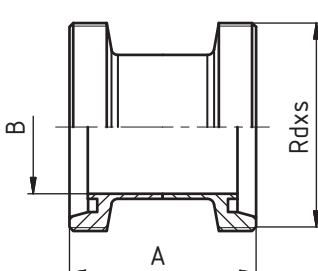
| Liner hose fitting - P Schlauchstutzen - G | 20510 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-------|---|----|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 60 | 10 | 12 | | 7 | 10 | | | | 28x1/8" | 0,05 |
| | 15 | 61 | 16 | 18,5 | | 13 | 15 | | | | 34x1/8" | 0,08 |
| | 20 | 65 | 20 | 23 | | 16 | 20 | | | | 44x1/6" | 0,17 |
| | 25 | 70 | 26 | 28 | | 20 | 25 | | | | 52x1/6" | 0,23 |
| | 32 | 84 | 32 | 35,6 | | 27 | 32 | | | | 58x1/6" | 0,33 |
| | 40 | 95 | 38 | 43,6 | | 35 | 40 | | | | 65x1/6" | 0,52 |
| | 50 | 110 | 50 | 53,6 | | 45 | 50 | | | | 78x1/6" | 0,66 |
| | 65 | 133 | 66 | 66,6 | | 58 | 65 | | | | 95x1/6" | 1,14 |
| | 80 | 145 | 81 | 83,6 | | 75 | 80 | | | | 110x1/4" | 1,50 |
| | 100 | 161 | 100 | 103,6 | | 95 | 100 | | | | 130x1/4" | 2,40 |

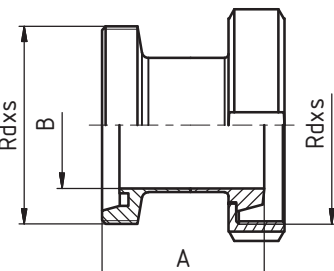
| Liner hose fitting - K Schlauchstutzen - K | 20520 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|-------|------|----|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 60 | 10 | 12 | 22,5 | 7 | 10 | | | | | 0,04 |
| | 15 | 61 | 16 | 18,5 | 28,5 | 13 | 15 | | | | | 0,06 |
| | 20 | 65 | 20 | 23 | 36,5 | 16 | 20 | | | | | 0,13 |
| | 25 | 70 | 26 | 28 | 44 | 20 | 25 | | | | | 0,19 |
| | 32 | 77 | 32 | 35,6 | 50 | 27 | 32 | | | | | 0,27 |
| | 40 | 88 | 38 | 43,6 | 56 | 35 | 40 | | | | | 0,42 |
| | 50 | 103 | 50 | 53,6 | 68,5 | 45 | 50 | | | | | 0,58 |
| | 65 | 125 | 66 | 66,6 | 86 | 58 | 65 | | | | | 1,08 |
| | 80 | 137 | 81 | 83,6 | 100 | 75 | 80 | | | | | 1,32 |
| | 100 | 151 | 100 | 103,6 | 121 | 95 | 100 | | | | | 2,13 |

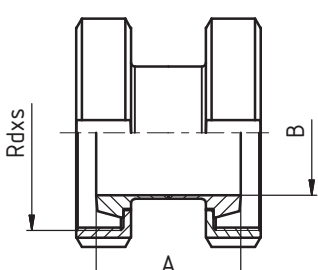
| Liner hose fitting - S Schlauchstutzen - S | 20530 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-------|-----|----|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 43 | 10 | 12 | 13 | 7 | 10 | | | | | 0,02 |
| | 15 | 44 | 16 | 18,5 | 19 | 13 | 15 | | | | | 0,04 |
| | 20 | 47 | 20 | 23 | 23 | 16 | 20 | | | | | 0,06 |
| | 25 | 48 | 26 | 28 | 29 | 20 | 25 | | | | | 0,06 |
| | 32 | 52 | 32 | 35,6 | 35 | 27 | 32 | | | | | 0,08 |
| | 40 | 62 | 38 | 43,6 | 41 | 35 | 40 | | | | | 0,12 |
| | 50 | 75 | 50 | 53,6 | 53 | 45 | 50 | | | | | 0,22 |
| | 65 | 93 | 66 | 66,6 | 70 | 58 | 65 | | | | | 0,58 |
| | 80 | 100 | 81 | 83,6 | 85 | 75 | 80 | | | | | 0,68 |
| | 100 | 107 | 100 | 103,6 | 104 | 95 | 100 | | | | | 1,72 |

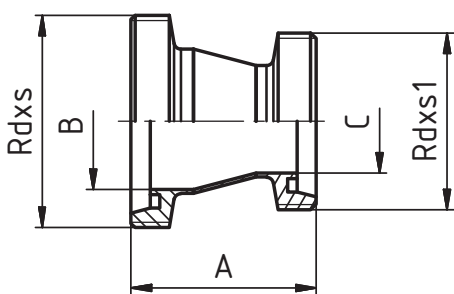
| Liner hose fitting - C Schlauchstutzen - C | 20540 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|-------|------|----|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 61 | 10 | 12 | 34 | 7 | 10 | | | | | 0,05 |
| | 15 | 62 | 16 | 18,5 | 34 | 13 | 15 | | | | | 0,08 |
| | 20 | 65 | 20 | 23 | 34 | 16 | 20 | | | | | 0,17 |
| | 25 | 69,5 | 26 | 28 | 50,5 | 20 | 25 | | | | | 0,23 |
| | 32 | 73,5 | 32 | 35,6 | 50,5 | 27 | 32 | | | | | 0,33 |
| | 40 | 83,5 | 38 | 43,6 | 50,5 | 35 | 40 | | | | | 0,52 |
| | 50 | 96,5 | 50 | 53,6 | 64 | 45 | 50 | | | | | 0,66 |
| | 65 | 121 | 66 | 66,6 | 91 | 58 | 65 | | | | | 1,14 |
| | 80 | 128 | 81 | 83,6 | 106 | 75 | 80 | | | | | 1,50 |
| | 100 | 135 | 100 | 103,6 | 119 | 95 | 100 | | | | | 2,40 |

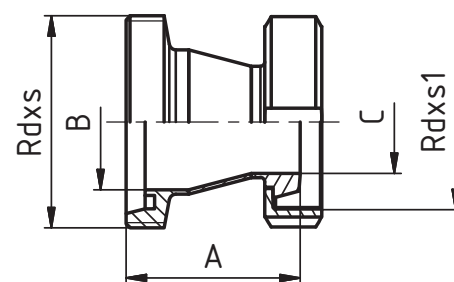
| Connecting clamp/clamp for hoses Cupplungsstück C/C zu Schlauch | 20549 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|   | 10 | 12 | 7 | | | | | | | | | 0,30 |
| | 15 | 18,5 | 13 | | | | | | | | | 0,32 |
| | 20 | 23 | 16 | | | | | | | | | 0,36 |
| | 25 | 28 | 20 | | | | | | | | | 0,41 |
| | 32 | 35,6 | 27 | | | | | | | | | 0,43 |
| | 40 | 43,6 | 35 | | | | | | | | | 0,49 |
| | 50 | 53,6 | 45 | | | | | | | | | 0,61 |
| | 65 | 66,6 | 58 | | | | | | | | | 1,47 |
| | 80 | 83,6 | 75 | | | | | | | | | 1,63 |
| | 100 | 103,6 | 95 | | | | | | | | | 2,71 |

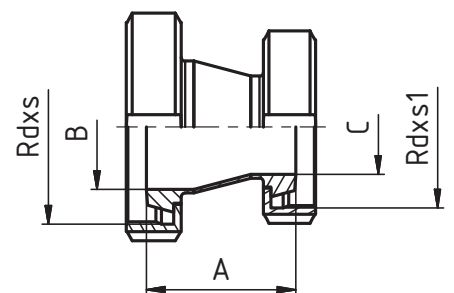
| Connecting piece G - G Kupplungsstück G - G | 20570 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 42 | 10 | | | | | | | | 28x1/8" | 0,09 |
| | 15 | 42 | 16 | | | | | | | | 34x1/8" | 0,11 |
| | 20 | 48 | 20 | | | | | | | | 44x1/6" | 0,21 |
| | 25 | 58 | 26 | | | | | | | | 52x1/6" | 0,28 |
| | 32 | 64 | 32 | | | | | | | | 58x1/6" | 0,36 |
| | 40 | 66 | 38 | | | | | | | | 65x1/6" | 0,46 |
| | 50 | 70 | 50 | | | | | | | | 78x1/6" | 0,67 |
| | 65 | 80 | 66 | | | | | | | | 95x1/6" | 1,06 |
| | 80 | 90 | 81 | | | | | | | | 110x1/4" | 1,41 |
| | 100 | 108 | 100 | | | | | | | | 130x1/4" | 2,13 |

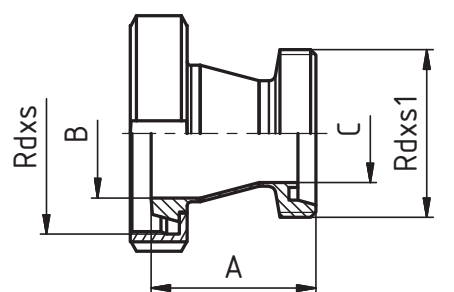
| Connecting piece K/M - G Kupplungsstück K/M - G | 20580 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 42 | 10 | | | | | | | | 28x1/8" | 0,13 |
| | 15 | 42 | 16 | | | | | | | | 34x1/8" | 0,16 |
| | 20 | 48 | 20 | | | | | | | | 44x1/6" | 0,28 |
| | 25 | 58 | 26 | | | | | | | | 52x1/6" | 0,39 |
| | 32 | 64 | 32 | | | | | | | | 58x1/6" | 0,47 |
| | 40 | 66 | 38 | | | | | | | | 65x1/6" | 0,55 |
| | 50 | 70 | 50 | | | | | | | | 78x1/6" | 0,77 |
| | 65 | 80 | 66 | | | | | | | | 95x1/6" | 1,24 |
| | 80 | 90 | 81 | | | | | | | | 110x1/4" | 1,73 |
| | 100 | 108 | 100 | | | | | | | | 130x1/4" | 2,40 |

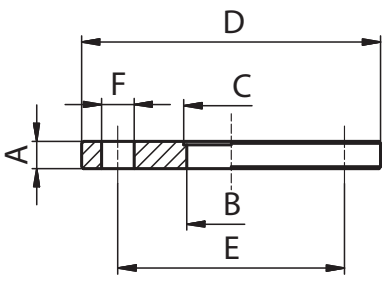
| Connecting piece K/M - K/M Kupplungsstück K/M - K/M | 20590 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 34 | 10 | | | | | | | | 28x1/8" | 0,18 |
| | 15 | 34 | 16 | | | | | | | | 34x1/8" | 0,22 |
| | 20 | 36 | 20 | | | | | | | | 44x1/6" | 0,38 |
| | 25 | 44 | 26 | | | | | | | | 52x1/6" | 0,54 |
| | 32 | 50 | 32 | | | | | | | | 58x1/6" | 0,66 |
| | 40 | 52 | 38 | | | | | | | | 65x1/6" | 0,76 |
| | 50 | 56 | 50 | | | | | | | | 78x1/6" | 1,06 |
| | 65 | 64 | 66 | | | | | | | | 95x1/6" | 1,72 |
| | 80 | 74 | 81 | | | | | | | | 110x1/4" | 2,36 |
| | 100 | 88 | 100 | | | | | | | | 130x1/4" | 3,38 |

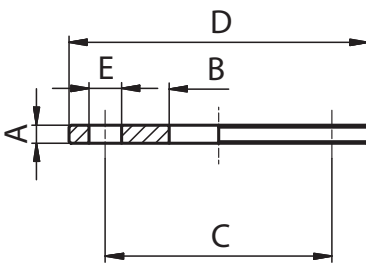
| Recucing piece G - G Reduzierstück G - G | 20630 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-----|----|---|---|---|----------|--------------------------|---------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | thread DIN 405 Rd x s | thread DIN 405 Rd x s1 | kg |
|  | 32/25 | 55 | 32 | 26 | | | | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,36 | |
| | 40/25 | 66 | 38 | 25 | | | | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,40 | |
| | 40/32 | 55 | 38 | 32 | | | | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,46 | |
| | 50/32 | 78 | 50 | 32 | | | | 78x1/6" | 58x1/6" | 0,61 | |
| | 50/40 | 68 | 50 | 38 | | | | 78x1/6" | 65x1/6" | 0,67 | |
| | 65/40 | 98 | 66 | 38 | | | | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,00 | |
| | 65/50 | 77 | 66 | 50 | | | | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,06 | |
| | 80/50 | 104 | 81 | 50 | | | | 110x1/4" | 78x1/6" | 1,37 | |
| | 80/65 | 77 | 81 | 66 | | | | 110x1/4" | 95x1/6" | 1,41 | |
| | 100/65 | 116 | 100 | 66 | | | | 130x1/4" | 95x1/6" | 2,08 | |
| | 100/80 | 89 | 100 | 81 | | | | 130x1/4" | 110x1/4" | 2,13 | |

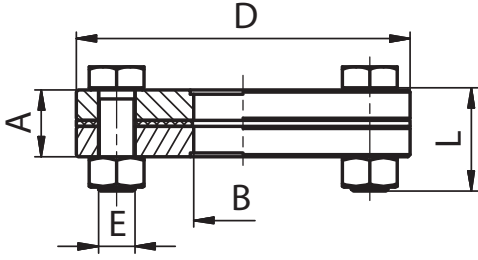
| Recucing piece G - K/M Reduzierstück G - K/M | 20640 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-----|----|---|---|---|----------|--------------------------|---------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | thread DIN 405 Rd x s | thread DIN 405 Rd x s1 | kg |
|  | 32/25 | 51 | 32 | 26 | | | | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,47 | |
| | 40/25 | 62 | 38 | 26 | | | | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,50 | |
| | 40/32 | 59 | 38 | 32 | | | | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,55 | |
| | 50/32 | 74 | 50 | 32 | | | | 78x1/6" | 58x1/6" | 0,71 | |
| | 50/40 | 64 | 50 | 38 | | | | 78x1/6" | 65x1/6" | 0,77 | |
| | 65/40 | 94 | 66 | 38 | | | | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,19 | |
| | 65/50 | 73 | 66 | 50 | | | | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,24 | |
| | 80/50 | 100 | 81 | 50 | | | | 110x1/4" | 78x1/6" | 1,68 | |
| | 80/65 | 73 | 81 | 66 | | | | 110x1/4" | 95x1/6" | 1,73 | |
| | 100/65 | 112 | 100 | 66 | | | | 130x1/4" | 95x1/6" | 2,35 | |
| | 100/80 | 85 | 100 | 81 | | | | 130x1/4" | 110x1/4" | 2,40 | |

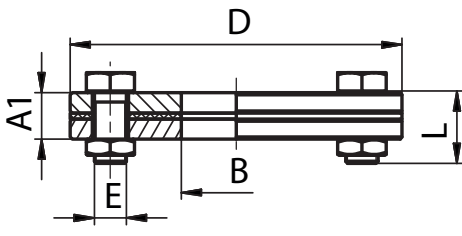
| Recucing piece K/M - K/M Reduzierstück K/M - K/M | 20650 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-----|----|---|---|---|----------|--------------------------|---------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | thread DIN 405 Rd x s | thread DIN 405 Rd x s1 | kg |
|  | 32/25 | 47 | 32 | 26 | | | | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,66 | |
| | 40/25 | 58 | 38 | 26 | | | | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,71 | |
| | 40/32 | 47 | 38 | 32 | | | | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,76 | |
| | 50/32 | 70 | 50 | 32 | | | | 78x1/6" | 58x1/6" | 1,01 | |
| | 50/40 | 60 | 50 | 38 | | | | 78x1/6" | 65x1/6" | 1,06 | |
| | 65/40 | 90 | 66 | 38 | | | | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,67 | |
| | 65/50 | 69 | 66 | 50 | | | | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,72 | |
| | 80/50 | 96 | 81 | 50 | | | | 110x1/4" | 78x1/6" | 2,30 | |
| | 80/65 | 69 | 81 | 66 | | | | 110x1/4" | 95x1/6" | 2,36 | |
| | 100/65 | 107 | 100 | 66 | | | | 130x1/4" | 95x1/6" | 3,32 | |
| | 100/80 | 80 | 100 | 81 | | | | 130x1/4" | 110x1/4" | 3,38 | |

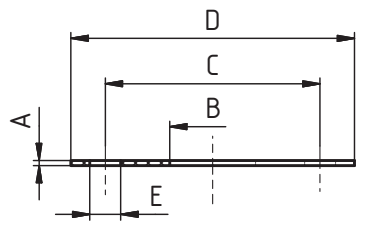
| Recucing piece K/M - G Reduzierstück K/M - G | 20660 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-----|----|---|---|---|----------|--------------------------|---------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | thread DIN 405 Rd x s | thread DIN 405 Rd x s1 | kg |
|  | 32/25 | 51 | 32 | 26 | | | | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,47 | |
| | 40/25 | 62 | 38 | 25 | | | | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,50 | |
| | 40/32 | 59 | 38 | 32 | | | | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,55 | |
| | 50/32 | 74 | 50 | 32 | | | | 78x1/6" | 58x1/6" | 0,71 | |
| | 50/40 | 64 | 50 | 38 | | | | 78x1/6" | 65x1/6" | 0,77 | |
| | 65/40 | 94 | 66 | 38 | | | | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,19 | |
| | 65/50 | 73 | 66 | 50 | | | | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,24 | |
| | 80/50 | 100 | 81 | 50 | | | | 110x1/4" | 78x1/6" | 1,68 | |
| | 80/65 | 73 | 81 | 66 | | | | 110x1/4" | 95x1/6" | 1,73 | |
| | 100/65 | 112 | 100 | 66 | | | | 130x1/4" | 95x1/6" | 2,35 | |
| | 100/80 | 85 | 100 | 81 | | | | 130x1/4" | 110x1/4" | 2,40 | |

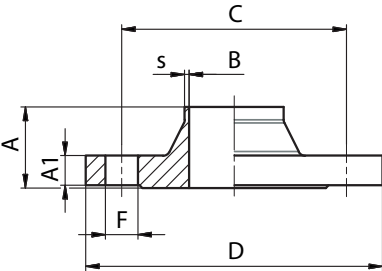
| Flange PN 10 Flansch PN 10 | 20700 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-----|-------|-----|-----|------|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 2576 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 14 | 10 | 12,2 | 90 | 60 | 14x4 | | | | | 0,50 |
| | 15 | 14 | 16 | 18,2 | 95 | 65 | 14x4 | | | | | 0,60 |
| | 20 | 14 | 20 | 22,2 | 105 | 75 | 14x4 | | | | | 0,85 |
| | 25 | 14 | 26 | 28,2 | 115 | 85 | 14x4 | | | | | 1,11 |
| | 32 | 14 | 32 | 34,2 | 140 | 100 | 18x4 | | | | | 1,64 |
| | 40 | 14 | 38 | 40,2 | 150 | 110 | 18x4 | | | | | 1,80 |
| | 50 | 14 | 50 | 52,2 | 165 | 125 | 18x4 | | | | | 2,30 |
| | 65 | 14 | 66 | 70,3 | 185 | 145 | 18x4 | | | | | 2,88 |
| | 80 | 16 | 81 | 85,3 | 200 | 160 | 18x8 | | | | | 3,20 |
| | 100 | 16 | 100 | 104,3 | 220 | 180 | 18x8 | | | | | 4,00 |
| | 125 | 20 | 125 | 129,5 | 250 | 210 | 18x8 | | | | | 5,00 |
| | 150 | 24 | 150 | 154,5 | 285 | 240 | 22x8 | | | | | 6,70 |

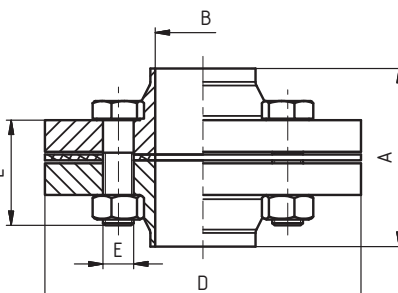
| Flange PN 10 ECO Flansch PN 10 ECO | 20700 ECO | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------|-----|-----|------|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 2576 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 10 | 29 | 85 | 115 | 14x4 | | | | | | 0,69 |
| | 32 | 10 | 35 | 100 | 140 | 18x4 | | | | | | 1,00 |
| | 40 | 10 | 41,5 | 110 | 150 | 18x4 | | | | | | 1,16 |
| | 50 | 10 | 52,8 | 125 | 165 | 18x4 | | | | | | 1,23 |
| | 65 | 10 | 71,2 | 145 | 185 | 18x4 | | | | | | 1,68 |
| | 80 | 10 | 86,5 | 160 | 200 | 18x8 | | | | | | 1,62 |
| | 100 | 10 | 105,5 | 180 | 220 | 18x8 | | | | | | 1,89 |
| | 125 | 12 | 131 | 210 | 250 | 18x8 | | | | | | 3,33 |
| | 150 | 12 | 155,5 | 240 | 285 | 22x8 | | | | | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | | |

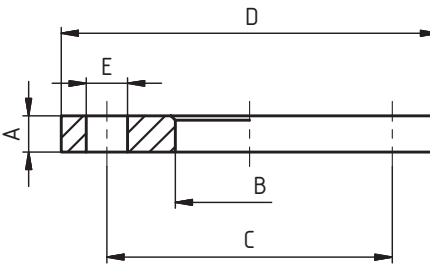
| Flange connection PN 10 - complete Flanschverbindung PN 10 - komplett | 20720 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-----|---|-----|---------|---|---|---|----|--------|-------|
| | DIN 2576 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | Rd x s | kg |
|  | 10 | 31 | 10 | | 90 | 4 x M12 | | | | 40 | | 1,30 |
| | 15 | 31 | 16 | | 95 | 4 x M12 | | | | 40 | | 1,40 |
| | 20 | 31 | 20 | | 105 | 4 x M12 | | | | 45 | | 2,00 |
| | 25 | 31 | 26 | | 115 | 4 x M12 | | | | 45 | | 2,30 |
| | 32 | 31 | 32 | | 140 | 4 x M16 | | | | 50 | | 3,50 |
| | 40 | 31 | 38 | | 150 | 4 x M16 | | | | 50 | | 4,00 |
| | 50 | 31 | 50 | | 165 | 4 x M16 | | | | 55 | | 5,10 |
| | 65 | 32 | 66 | | 185 | 4 x M16 | | | | 55 | | 6,00 |
| | 80 | 36 | 81 | | 200 | 8 x M16 | | | | 55 | | 7,50 |
| | 100 | 36 | 100 | | 220 | 8 x M16 | | | | 55 | | 8,30 |
| | 125 | 44 | 125 | | 250 | 8 x M16 | | | | 60 | | 13,00 |
| | 150 | 52 | 150 | | 285 | 8 x M20 | | | | 65 | | 16,70 |

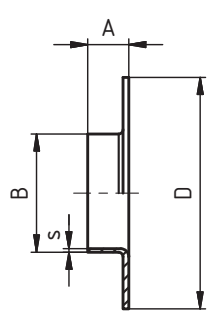
| Flange connection PN 10 ECO - complete Flanschverbindung PN 10 ECO - komplett | 20720 ECO | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|-------|---|-----|---------|---|---|---|----|--------------------------|-------|
| | DIN 2576 | DN | A1 | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 23 | 17,7 | | 90 | 4 x M12 | | | | 35 | | 1,20 |
| | 15 | 23 | 18,6 | | 95 | 4 x M12 | | | | 35 | | 1,30 |
| | 20 | 23 | 26 | | 105 | 4 x M12 | | | | 35 | | 1,60 |
| | 25 | 23 | 31 | | 115 | 4 x M12 | | | | 35 | | 1,80 |
| | 32 | 23 | 39 | | 140 | 4 x M16 | | | | 40 | | 2,80 |
| | 40 | 23 | 45,5 | | 150 | 4 x M16 | | | | 40 | | 3,10 |
| | 50 | 23 | 54,5 | | 165 | 4 x M16 | | | | 40 | | 3,80 |
| | 65 | 24 | 71 | | 185 | 4 x M16 | | | | 40 | | 4,20 |
| | 80 | 24 | 85 | | 200 | 8 x M16 | | | | 40 | | 4,80 |
| | 100 | 24 | 105,5 | | 220 | 8 x M16 | | | | 40 | | 5,30 |
| | 125 | 28 | 130,5 | | 250 | 8 x M16 | | | | 45 | | 8,30 |
| | 150 | 28 | 155,5 | | 285 | 8 x M20 | | | | 50 | | 11,00 |

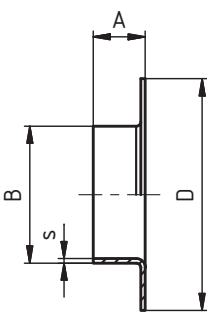
| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Flat seal for flange PN 10 Flanschdichtung PN 10 | 20710 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 2576 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 3 | 10 | 60 | 90 | 14x4 | | | | | |
| | | 15 | 3 | 16 | 65 | 95 | 14x4 | | | | | |
| | | 20 | 3 | 20 | 75 | 105 | 14x4 | | | | | |
| | | 25 | 3 | 26 | 85 | 115 | 14x4 | | | | | |
| | | 32 | 3 | 32 | 100 | 140 | 18x4 | | | | | |
| | | 40 | 3 | 38 | 110 | 150 | 18x4 | | | | | |
| | | 50 | 3 | 50 | 125 | 165 | 18x4 | | | | | |
| | | 65 | 4 | 66 | 145 | 185 | 18x4 | | | | | |
| | | 80 | 4 | 81 | 160 | 200 | 18x8 | | | | | |
| | | 100 | 4 | 100 | 180 | 220 | 18x8 | | | | | |
| | | 125 | 4 | 125 | 210 | 250 | 18x8 | | | | | |
| | 150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 22x8 | | | | | | |

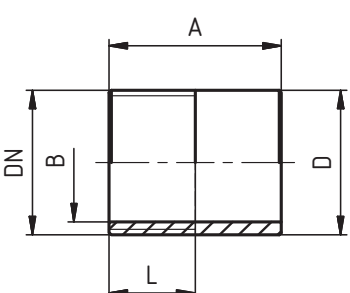
| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|------|-----------|
| Flange PN 16 Flansch PN 16 | 20730 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 2633 | DN | A | A1 | B | C | D | F | s | | | kg |
|  | | 10 | 35 | 14 | 10 | 60 | 90 | 14x4 | 1,5 | | | 0,58 |
| | | 15 | 35 | 14 | 16 | 65 | 95 | 14x4 | 1,5 | | | 0,65 |
| | | 20 | 38 | 16 | 20 | 75 | 105 | 14x4 | 1,5 | | | 0,95 |
| | | 25 | 38 | 16 | 26 | 85 | 115 | 14x4 | 1,5 | | | 1,14 |
| | | 32 | 40 | 16 | 32 | 100 | 140 | 18x4 | 1,5 | | | 1,60 |
| | | 40 | 42 | 16 | 38 | 110 | 150 | 18x4 | 1,5 | | | 1,80 |
| | | 50 | 45 | 18 | 50 | 125 | 165 | 18x4 | 1,5 | | | 2,53 |
| | | 65 | 45 | 18 | 66 | 145 | 185 | 18x4 | 2 | | | 3,06 |
| | | 80 | 50 | 20 | 81 | 160 | 200 | 18x8 | 2,5 | | | 3,70 |
| | | 100 | 52 | 20 | 100 | 180 | 220 | 18x8 | 2,5 | | | 4,62 |
| | | 125 | 55 | 22 | 125 | 210 | 250 | 18x8 | 2,5 | | | 6,30 |
| | 150 | 55 | 22 | 150 | 240 | 285 | 22x8 | 2,5 | | | 7,75 | |

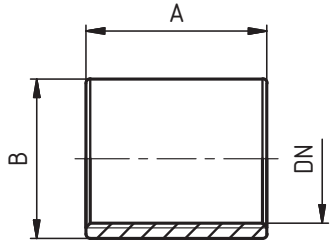
| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Flange connection PN 16 - complete Flanschverbindung PN 16 - komplett | 20740 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | DIN 2633 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 73 | 10 | | 90 | 4 x M12 | | | 45 | | 1,16 |
| | | 15 | 73 | 16 | | 95 | 4 x M12 | | | 45 | | 1,30 |
| | | 20 | 79 | 20 | | 105 | 4 x M12 | | | 45 | | 1,90 |
| | | 25 | 79 | 26 | | 115 | 4 x M12 | | | 50 | | 2,28 |
| | | 32 | 83 | 32 | | 140 | 4 x M16 | | | 50 | | 3,20 |
| | | 40 | 88 | 38 | | 150 | 4 x M16 | | | 50 | | 3,60 |
| | | 50 | 94 | 50 | | 165 | 4 x M16 | | | 55 | | 5,06 |
| | | 65 | 94 | 66 | | 185 | 4 x M16 | | | 55 | | 6,12 |
| | | 80 | 104 | 81 | | 200 | 8 x M16 | | | 60 | | 7,40 |
| | | 100 | 108 | 100 | | 220 | 8 x M16 | | | 60 | | 9,24 |
| | | 125 | 114 | 125 | | 250 | 8 x M16 | | | 65 | | 12,60 |
| | 150 | 114 | 150 | | 285 | 8 x M20 | | | 70 | | 15,5 | |

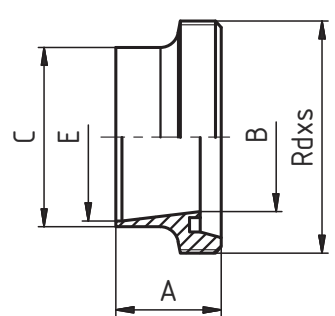
| Flange AL Flansch AL | 20780 AL | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|----|-----|-----|-----|------|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 14 | 19 | 60 | 90 | 14x4 | | | | | 0,59 |
| | | 15 | 14 | 24 | 65 | 95 | 14x4 | | | | | 0,68 |
| | | 20 | 16 | 24 | 75 | 105 | 14x4 | | | | | 0,80 |
| | | 25 | 16 | 36 | 85 | 115 | 14x4 | | | | | 1,11 |
| | | 32 | 16 | 46 | 100 | 140 | 18x4 | | | | | 1,64 |
| | | 40 | 16 | 54 | 110 | 150 | 18x4 | | | | | 1,86 |
| | | 50 | 16 | 65 | 125 | 165 | 18x4 | | | | | 2,20 |
| | | 65 | 16 | 81 | 145 | 185 | 18x4 | | | | | 2,62 |
| | | 80 | 18 | 94 | 160 | 200 | 18x8 | | | | | 3,32 |
| | | 100 | 18 | 119 | 180 | 220 | 18x8 | | | | | 3,67 |
| | | 125 | 18 | 145 | 210 | 250 | 18x8 | | | | | 4,54 |
| | | 150 | 18 | 173 | 240 | 285 | 22x8 | | | | | 5,60 |

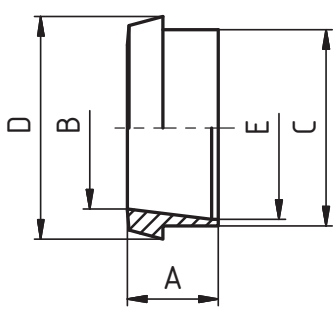
| Welding neck DIN Vorschweissbördel DIN | 20790 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|--------------------------|----|
| | DIN | DN | A | B | C | D | E | F | R | s | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | | 12 | | 40 | | | | 1,5 | | |
| | | 15 | | 18 | | 45 | | | | 1,5 | | |
| | | 20 | | 23 | | 58 | | | | 1,5 | | |
| | | 25 | | 28 | | 68 | | | | 1,5 | | |
| | | 32 | | 35 | | 78 | | | | 1,5 | | |
| | | 40 | | 40 | | 88 | | | | 1,5 | | |
| | | 50 | | 52 | | 102 | | | | 1,5 | | |
| | | 65 | | 70 | | 122 | | | | 2,0 | | |
| | | 80 | | 85 | | 138 | | | | 2,0 | | |
| | | 100 | | 104 | | 158 | | | | 2,0 | | |
| | | 125 | | 129 | | 188 | | | | 2,0 | | |
| | 150 | | 154 | | 212 | | | | 2,0 | | | |

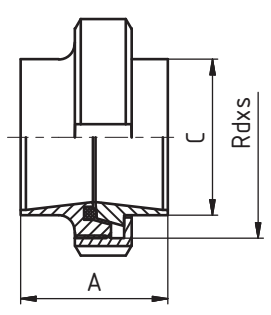
| Welding neck ISO Vorschweissbördel ISO | 20795 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | ISO | DN | A | B | C | D | E | F | R | s | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | | 17,2 | | 40 | | | | 2 | | |
| | | 15 | | 21,3 | | 45 | | | | 2 | | |
| | | 20 | | 26,9 | | 58 | | | | 2 | | |
| | | 25 | | 33,7 | | 68 | | | | 2 | | |
| | | 32 | | 42,4 | | 78 | | | | 2 | | |
| | | 40 | | 48,3 | | 88 | | | | 2 | | |
| | | 50 | | 60,3 | | 102 | | | | 2 | | |
| | | 65 | | 76,1 | | 122 | | | | 2 | | |
| | | 80 | | 88,9 | | 138 | | | | 3 | | |
| | | 100 | | 114,3 | | 158 | | | | 3 | | |
| | | 125 | | 139,7 | | 188 | | | | 3 | | |
| | 150 | | 168,3 | | 212 | | | | 3 | | | |

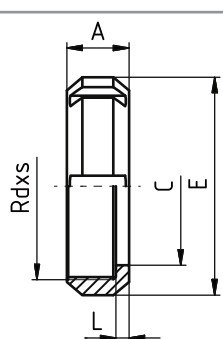
| Nipple Nippel | 20800 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|-------|---|-------|---|---|---|------|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 1/8" | 30 | 7 | | 10,5 | | | | 10 | | 0,02 |
| | | 1/4" | 30 | 9,3 | | 13,6 | | | | 11 | | 0,02 |
| | | 3/8" | 30 | 13 | | 17,1 | | | | 10,5 | | 0,03 |
| | | 1/2" | 35 | 16 | | 21,5 | | | | 15,5 | | 0,04 |
| | | 3/4" | 40 | 21,6 | | 27 | | | | 16,5 | | 0,06 |
| | | 1" | 40 | 27,5 | | 33,6 | | | | 20 | | 0,10 |
| | | 1 1/4" | 50 | 36,6 | | 42,2 | | | | 20 | | 0,15 |
| | | 1 1/2" | 50 | 41,5 | | 48,5 | | | | 22,5 | | 0,16 |
| | | 2" | 50 | 53,6 | | 60,6 | | | | 25,5 | | 0,22 |
| | | 2 1/2" | 60 | 68,9 | | 76,1 | | | | 30 | | 0,42 |
| | | 3" | 70 | 81,5 | | 89,4 | | | | 34 | | 0,68 |
| | | 4" | 80 | 105,8 | | 114,3 | | | | 39 | | 0,97 |

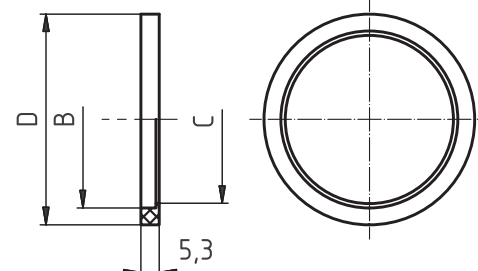
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Muff Muffe | 20840 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 1/8" | 15 | 15 | | | | | | | | 0,02 |
| | | 1/4" | 25 | 18 | | | | | | | | 0,02 |
| | | 3/8" | 26 | 20,5 | | | | | | | | 0,03 |
| | | 1/2" | 33 | 25 | | | | | | | | 0,08 |
| | | 3/4" | 35 | 32 | | | | | | | | 0,11 |
| | | 1" | 42 | 37 | | | | | | | | 0,17 |
| | | 1 1/4" | 45 | 46 | | | | | | | | 0,32 |
| | | 1 1/2" | 45 | 52,5 | | | | | | | | 0,40 |
| | | 2" | 55 | 65,5 | | | | | | | | 0,48 |
| | | 2 1/2" | 63 | 81 | | | | | | | | 1,20 |
| | 3" | 69 | 95 | | | | | | | | 1,57 | |
| | 4" | 80 | 114,6 | | | | | | | | 2,40 | |

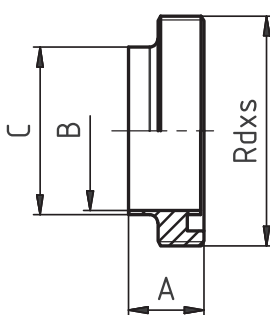
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Welding male ISO Anschweißgewindestutzen ISO | 21010 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | ISO | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 21 | 10 | 18 | | 14 | | | 4 | 28x1/8" | 0,04 |
| | | 15 | 21 | 16 | 21,3 | | 18,1 | | | 4 | 34x1/8" | 0,05 |
| | | 20 | 24 | 20 | 26,9 | | 23,7 | | | 6 | 44x1/6" | 0,10 |
| | | 25 | 29 | 26 | 33,7 | | 29,7 | | | 7 | 52x1/6" | 0,13 |
| | | 32 | 32 | 32 | 42,4 | | 38,4 | | | 7 | 58x1/6" | 0,16 |
| | | 40 | 33 | 38 | 48,3 | | 44,3 | | | 7 | 65x1/6" | 0,21 |
| | | 50 | 35 | 50 | 60,3 | | 56,3 | | | 7 | 78x1/6" | 0,30 |
| | | 65 | 40 | 66 | 76,1 | | 71,5 | | | 8 | 95x1/6" | 0,45 |
| | | 80 | 45 | 81 | 88,9 | | 84,3 | | | 8 | 110x1/4" | 0,60 |
| | | 100 | 54 | 100 | 114,3 | | 109,1 | | | 10 | 130x1/4" | 0,78 |

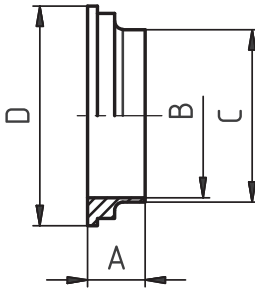
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Welding liner ISO Anschweißkegelstutzen ISO | 21020 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | ISO | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 17 | 10 | 18 | 22,5 | 14 | | | | | 0,02 |
| | | 15 | 17 | 16 | 21,3 | 28,5 | 18,1 | | | | | 0,03 |
| | | 20 | 18 | 20 | 26,9 | 36,5 | 23,7 | | | | | 0,06 |
| | | 25 | 22 | 26 | 33,7 | 44 | 29,7 | | | | | 0,09 |
| | | 32 | 25 | 32 | 42,4 | 50 | 38,4 | | | | | 0,11 |
| | | 40 | 26 | 38 | 48,3 | 56 | 44,3 | | | | | 0,14 |
| | | 50 | 28 | 50 | 60,3 | 68,5 | 56,3 | | | | | 0,21 |
| | | 65 | 32 | 66 | 76,1 | 86 | 71,5 | | | | | 0,32 |
| | | 80 | 37 | 81 | 88,9 | 100 | 84,3 | | | | | 0,39 |
| | | 100 | 44 | 100 | 114,3 | 121 | 109,1 | | | | | 0,59 |

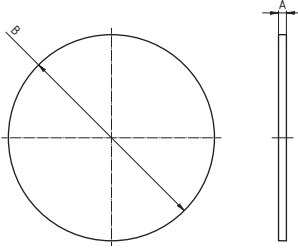
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Welding union - complete ISO Anschweißverschraubung - komplett ISO | 21030 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | ISO | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 34 | | 18 | | | | | | 28x1/8" | 0,15 |
| | | 15 | 34 | | 21,3 | | | | | | 34x1/8" | 0,18 |
| | | 20 | 36 | | 26,9 | | | | | | 44x1/6" | 0,30 |
| | | 25 | 45 | | 33,7 | | | | | | 52x1/6" | 0,42 |
| | | 32 | 51 | | 42,4 | | | | | | 58x1/6" | 0,51 |
| | | 40 | 53 | | 48,3 | | | | | | 65x1/6" | 0,61 |
| | | 50 | 57 | | 60,3 | | | | | | 78x1/6" | 0,84 |
| | | 65 | 65 | | 76,1 | | | | | | 95x1/6" | 1,31 |
| | | 80 | 75 | | 88,9 | | | | | | 110x1/4" | 1,80 |
| | | 100 | 89 | | 114,3 | | | | | | 130x1/4" | 2,66 |

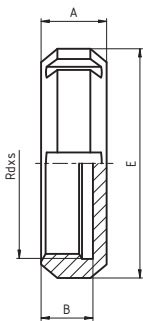
| Nut SMS Nutmutter SMS | 21080 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---|---|------|---|---|-----|---|---|--------------------------|------------|------|
| | SMS | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
|  | 25 | 19 | | | 32 | | | 51 | | | 4 | 40 x 1/6" | 0,11 |
| | 38 | 23 | | | 48 | | | 74 | | | 4 | 60 x 1/6" | 0,26 |
| | 51 | 24 | | | 60,5 | | | 84 | | | 5 | 70 x 1/6" | 0,31 |
| | 63,5 | 28 | | | 74 | | | 100 | | | 5 | 85 x 1/6" | 0,41 |
| | 76 | 30 | | | 87 | | | 114 | | | 6 | 98 x 1/6" | 0,57 |
| | 101,6 | 31 | | | 113 | | | 138 | | | 5 | 125 x 1/4" | 1,20 |
| | 104 | 31 | | | 113 | | | 138 | | | 5 | 125 x 1/4" | 1,22 |

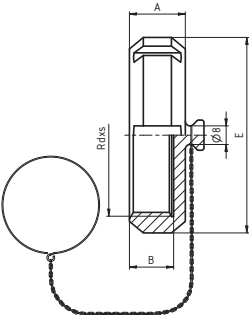
| Gasket SMS Dichtung SMS | 21090 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | SMS | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | | 25,1 | 22,8 | 31,8 | | | | | | | |
| | 38 | | 38,1 | 35,8 | 47,8 | | | | | | | |
| | 51 | | 51,1 | 48,8 | 60,8 | | | | | | | |
| | 63,5 | | 63,6 | 61 | 73,3 | | | | | | | |
| | 76 | | 76,1 | 73,4 | 85,8 | | | | | | | |
| | 104 | | 104 | 100,5 | 115,7 | | | | | | | |

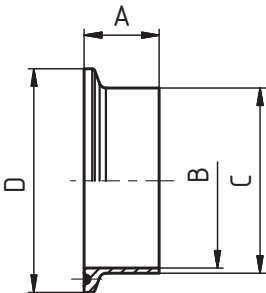
| Welding male SMS Anschweißgewindestutzen SMS | 21100 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | SMS | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 19 | 22,5 | 25 | | | | | | | 40x1/6 | 0,05 |
| | 38 | 23 | 35,5 | 38 | | | | | | | 60x1/6 | 0,17 |
| | 51 | 23 | 48,5 | 51 | | | | | | | 70x1/6 | 0,18 |
| | 63,5 | 27 | 60,5 | 63,5 | | | | | | | 85x1/6 | 0,35 |
| | 76 | 27 | 72,9 | 76,1 | | | | | | | 98x1/6 | 0,44 |
| | 101,6 | 30 | 97,6 | 101,6 | | | | | | | 125x1/4 | 1,31 |
| | 104 | 30 | 100 | 104 | | | | | | | 125x1/4 | 1,32 |

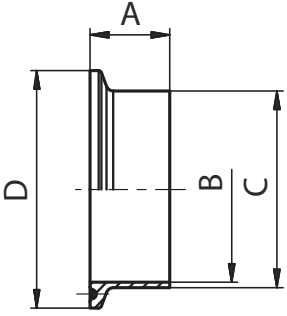
| Welding liner SMS Anschweißkegelstutzen SMS | 21110 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|-------|------|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | SMS | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 15,5 | 22,5 | 25 | 35,5 | | | | | | | 0,02 |
| | 38 | 16 | 35,5 | 38 | 55 | | | | | | | 0,04 |
| | 51 | 17 | 48,5 | 50,8 | 65 | | | | | | | 0,06 |
| | 63,5 | 17 | 60,5 | 63,5 | 80 | | | | | | | 0,08 |
| | 76 | 19 | 72,9 | 76,1 | 93 | | | | | | | 0,12 |
| | 101,6 | 19 | 97,6 | 101,6 | 118 | | | | | | | 0,27 |
| | 104 | 19 | 100 | 104 | 118 | | | | | | | 0,29 |

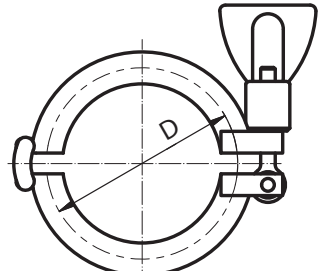
| Gasket for SMS blind nuts Dichtung für SMS-Blindmuttern | 21170 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 3 | 39 | | | | | | | | | |
| | 38 | 3 | 58 | | | | | | | | | |
| | 51 | 3 | 68 | | | | | | | | | |
| | 63,5 | 3 | 84 | | | | | | | | | |
| | 76 | 3 | 97 | | | | | | | | | |
| | 101,6 | 3 | 125 | | | | | | | | | |
| | 104 | 3 | 130 | | | | | | | | | |

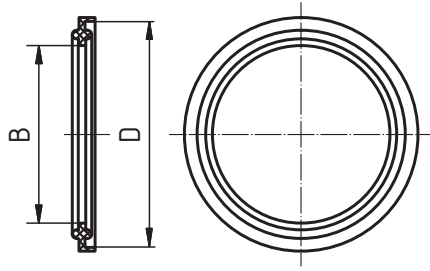
| Blind nut SMS Blindmutter SMS | 21180 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----|---|---|---|-----|---|---|---|--------------------------|----|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 19 | 15 | | | | 51 | | | | 40x1/6 | |
| | 38 | 23 | 19 | | | | 74 | | | | 60x1/6 | |
| | 51 | 24 | 19 | | | | 84 | | | | 70x1/6 | |
| | 63,5 | 28 | 23 | | | | 100 | | | | 85x1/6 | |
| | 76 | 30 | 24 | | | | 114 | | | | 98x1/6 | |
| | 101,6 | 31 | 26 | | | | 138 | | | | 124x1/4 | |

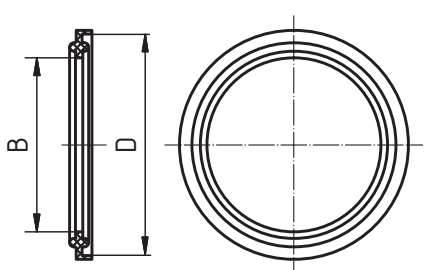
| Blind nut SMS with chain Blindmutter SMS mit Kette | 21190 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|----|---|---|---|-----|---|---|---|--------------------------|----|
| | DIN 11 851 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 25 | 19 | 15 | | | | 51 | | | | 40x1/6 | |
| | 38 | 23 | 19 | | | | 74 | | | | 60x1/6 | |
| | 51 | 24 | 19 | | | | 84 | | | | 70x1/6 | |
| | 63,5 | 28 | 23 | | | | 100 | | | | 85x1/6 | |
| | 76 | 30 | 24 | | | | 114 | | | | 98x1/6 | |
| | 101,6 | 31 | 26 | | | | 138 | | | | 124x1/4 | |

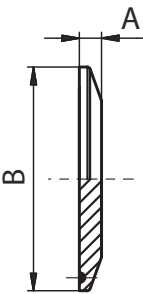
| Clamp ferrule - S TC-Klemmstutzen - S | 21200 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 32 676 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 10 | 18 | 10 | 13 | 34 | | | | | | | 0,03 |
| | 15 | 18 | 16 | 19 | 34 | | | | | | | 0,03 |
| | 20 | 18 | 20 | 23 | 34 | | | | | | | 0,03 |
| | 25 | 21,5 | 26 | 29 | 50,5 | | | | | | | 0,07 |
| | 32 | 21,5 | 32 | 35 | 50,5 | | | | | | | 0,07 |
| | 40 | 21,5 | 38 | 41 | 50,5 | | | | | | | 0,07 |
| | 50 | 21,5 | 50 | 53 | 64 | | | | | | | 0,07 |
| | 65 | 28 | 66 | 70 | 91 | | | | | | | 0,10 |
| | 80 | 28 | 81 | 85 | 106 | | | | | | | 0,20 |
| | 100 | 28 | 100 | 104 | 119 | | | | | | | 0,22 |
| | 125 | 28 | 125 | 129 | 155 | | | | | | | 0,52 |
| 150 | 28 | 150 | 154 | 183 | | | | | | | 0,70 | |

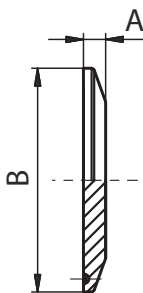
| Clamp ferrule - S SMS TC-Klemmstutzen - S SMS | 21202 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|-------|-------|------|---|---|---|--------------------------|------|
| | SMS | DN - SMS | A | B | C | D | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 1/2" - 12,7 | 21,5 | 9,4 | 12,7 | 25 | | | | | 0,03 |
| | | 1/2" - 12,7 | 28,6 | 9,4 | 12,7 | 25 | | | | | 0,03 |
| | | 3/4" - 19,05 | 21,5 | 15,75 | 19,05 | 25 | | | | | 0,03 |
| | | 3/4" - 19,05 | 28,6 | 15,75 | 19,05 | 25 | | | | | 0,03 |
| | | 1" - 25,4 | 21,5 | 22,1 | 25,4 | 50,5 | | | | | 0,07 |
| | | 1" - 25,4 | 28,6 | 22,1 | 25,4 | 50,5 | | | | | 0,07 |
| | | 1 1/2" - 38,1 | 28 | 35,5 | 38,1 | 50,5 | | | | | 0,07 |
| | | 2" - 51 | 28 | 48,5 | 51 | 64 | | | | | 0,07 |
| | | 2 1/2" - 63,5 | 28 | 60,5 | 63,5 | 77,5 | | | | | 0,1 |
| | | 3" - 76,1 | 28 | 72,9 | 76,1 | 91 | | | | | 0,2 |
| | | 4" - 101,6 | 28 | 97,6 | 101,6 | 119 | | | | | 0,22 |

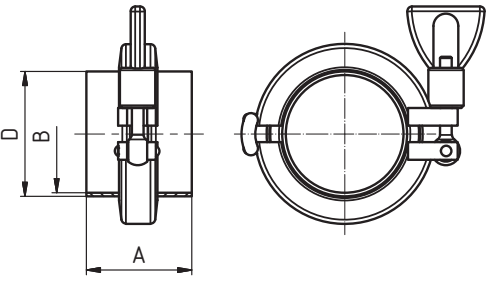
| Clamp SMS TC-Klammer leichte Ausführung SMS | 21220 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| | DIN 32 676 | DN | SMS | DIN | D | DN | SMS | DIN | D |
|  | | 1/2"-3/4" | 12,7 | - | 25 | 125 | - | 125 | 155 |
| | | 1/2"-3/4" | 19,05 | - | 25 | 6" | - | - | 166,8 |
| | | 10-20 | - | 10-20 | 34 | 150 | - | 150 | 183 |
| | | 1"-1 1/2" | 25 | 25 | 50,5 | 8" | - | - | 217,6 |
| | | 1"-1 1/2" | - | 32 | 50,5 | 200 | - | 200 | 233,5 |
| | | 1"-1 1/2" | 38 | 40 | 50,5 | 250 | - | 250 | 268 |
| | | 2" | 51 | 50 | 64 | 300 | - | 300 | 318,5 |
| | | 2 1/2" | 63,5 | - | 77,5 | | | | |
| | | 3" | 76,1 | 65 | 91 | | | | |
| | | 80 | - | 80 | 106 | | | | |
| | | 4" | 101,6 | 100 | 119 | | | | |

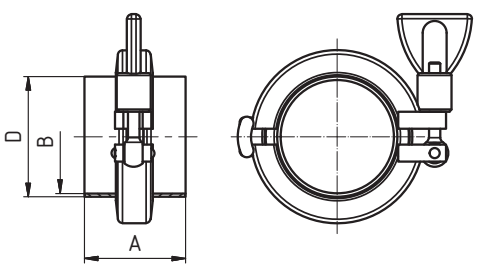
| Clamp gasket Clamp Dichtung | 21230 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|-------|---|------|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | DIN 32 676 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | | 10,2 | | 34 | | | | | | |
| | | 15 | | 16,2 | | 34 | | | | | | |
| | | 20 | | 20,2 | | 34 | | | | | | |
| | | 25 | | 26,2 | | 50,5 | | | | | | |
| | | 32 | | 32,2 | | 50,5 | | | | | | |
| | | 40 | | 38,2 | | 50,5 | | | | | | |
| | | 50 | | 50,2 | | 64 | | | | | | |
| | | 65 | | 66,2 | | 91 | | | | | | |
| | | 80 | | 81,2 | | 106 | | | | | | |
| | | 100 | | 100,2 | | 119 | | | | | | |

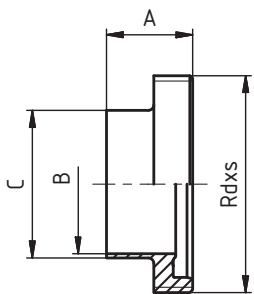
| Clamp gasket SMS Clamp Dichtung SMS | 21232 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|------|---|---|---|---|--------------------------|----|--|
| | SMS | DN - SMS | B | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
|  | | 1/2" - 12,7 | 9,3 | 25 | | | | | | | |
| | | 3/4" - 19,05 | 15,7 | 25 | | | | | | | |
| | | 1" - 25 | 22,3 | 50,5 | | | | | | | |
| | | 1 1/2" - 38,1 | 35 | 50,5 | | | | | | | |
| | | 2" - 51 | 47,7 | 64 | | | | | | | |
| | | 2 1/2" - 63,5 | 60,4 | 77,5 | | | | | | | |
| | | 3" - 76,1 | 73,1 | 91 | | | | | | | |
| | | 4" - 101,6 | 97,6 | 119 | | | | | | | |

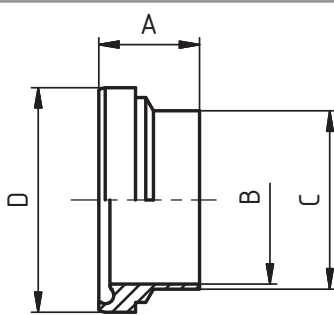
| Clamp blank TC-Blindklemmstutzen | 21240 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 32 676 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 6,35 | 34 | | | | | | | | 0,04 |
| | | 15 | 6,35 | 34 | | | | | | | | 0,04 |
| | | 20 | 6,35 | 34 | | | | | | | | 0,04 |
| | | 25 | 6,35 | 50,5 | | | | | | | | 0,08 |
| | | 32 | 6,35 | 50,5 | | | | | | | | 0,08 |
| | | 40 | 6,35 | 50,5 | | | | | | | | 0,08 |
| | | 50 | 6,35 | 64 | | | | | | | | 0,14 |
| | | 65 | 6,35 | 91 | | | | | | | | 0,28 |
| | | 80 | 6,35 | 106 | | | | | | | | 0,46 |
| | | 100 | 7,95 | 119 | | | | | | | | 0,60 |
| | | 125 | 7,95 | 155 | | | | | | | | 1,15 |
| | | 150 | 11,00 | 183 | | | | | | | | 2,20 |

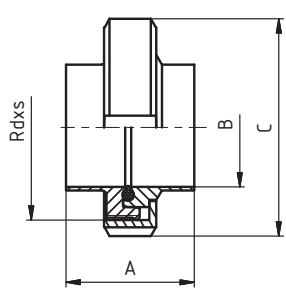
| Clamp blank DIN/SMS TC-Blindklemmstutzen DIN/SMS | 21242 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|------|------|---|---|---|---|---|--------------------------|------|--|
| | SMS | DN - SMS | A | B | C | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | |
|  | | 1/2" - 12,7 | 6,35 | 25 | | | | | | | 0,04 | |
| | | 3/4" - 19,05 | 6,35 | 25 | | | | | | | 0,04 | |
| | | 1" - 25 | 6,35 | 50,5 | | | | | | | 0,08 | |
| | | 1 1/2" - 38,1 | 6,35 | 50,5 | | | | | | | 0,08 | |
| | | 2" - 51 | 6,35 | 64 | | | | | | | 0,14 | |
| | | 2 1/2" - 63,5 | 6,35 | 77,5 | | | | | | | 0,28 | |
| | | 3" - 76,1 | 6,35 | 91 | | | | | | | 0,46 | |
| | | 4" - 101,6 | 7,95 | 119 | | | | | | | 0,6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

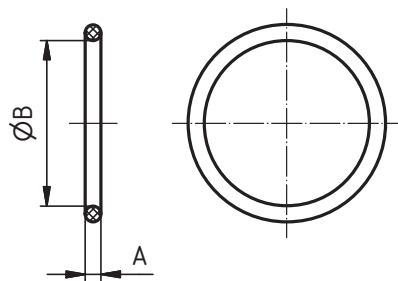
| Clamp union - S - DIN - complete Clampverbindung - S - DIN - komplett | 21250 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | DIN 32 676 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 10 | 45 | 10 | | 13 | | | | | | 0,28 |
| | | 15 | 45 | 16 | | 19 | | | | | | 0,28 |
| | | 20 | 45 | 20 | | 23 | | | | | | 0,30 |
| | | 25 | 45 | 26 | | 29 | | | | | | 0,35 |
| | | 32 | 45 | 32 | | 35 | | | | | | 0,35 |
| | | 40 | 45 | 38 | | 41 | | | | | | 0,37 |
| | | 50 | 45 | 50 | | 53 | | | | | | 0,39 |
| | | 65 | 58 | 66 | | 70 | | | | | | 0,89 |
| | | 80 | 58 | 81 | | 85 | | | | | | 0,95 |
| | | 100 | 58 | 100 | | 104 | | | | | | 0,99 |
| | | 125 | 58 | 125 | | 129 | | | | | | 1,15 |
| | 150 | 58 | 150 | | 154 | | | | | | 1,30 | |

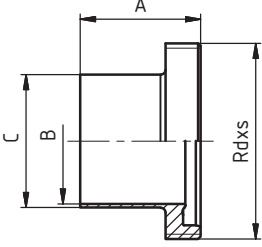
| Clamp union - S - SMS - complete Clampverbindung - S - SMS - komplett | 21252 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|------|---|-------|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | SMS | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 25 | 43 | 22,5 | | 25 | | | | | | 0,35 |
| | | 38 | 43 | 35,5 | | 38,1 | | | | | | 0,37 |
| | | 51 | 43 | 48,5 | | 51 | | | | | | 0,39 |
| | | 63,5 | 56 | 60,5 | | 63,5 | | | | | | 0,89 |
| | | 76 | 56 | 72,9 | | 76,1 | | | | | | 0,95 |
| | | 101,6 | 56 | 97,6 | | 101,6 | | | | | | 0,99 |
| | | | | | | | | | | | | |

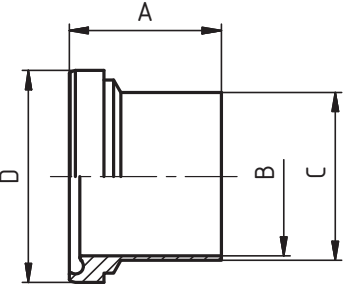
| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| Welding male Anschweißgewindestutzen | 22300 | Welding union 22320, DIN 11 853-1 | | | | | | | | | |
| | DIN 11 853 | Anschweißerschraubung 22320, DIN 11 853-1 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 19 | 10 | 13 | | | | | | 28 x 1/8" | 0,04 |
| | 15 | 19 | 16 | 19 | | | | | | 34 x 1/8" | 0,06 |
| | 20 | 21 | 20 | 23 | | | | | | 44 x 1/6" | 0,11 |
| | 25 | 26 | 26 | 29 | | | | | | 52 x 1/6" | 0,15 |
| | 32 | 30 | 32 | 35 | | | | | | 58 x 1/6" | 0,17 |
| | 40 | 31 | 38 | 41 | | | | | | 65 x 1/6" | 0,20 |
| | 50 | 31 | 50 | 53 | | | | | | 78 x 1/6" | 0,26 |
| | 65 | 36 | 66 | 70 | | | | | | 95 x 1/6" | 0,40 |
| | 80 | 42 | 81 | 85 | | | | | | 110 x 1/4" | 0,63 |
| | 100 | 50 | 100 | 104 | | | | | | 130 x 1/4" | 0,76 |

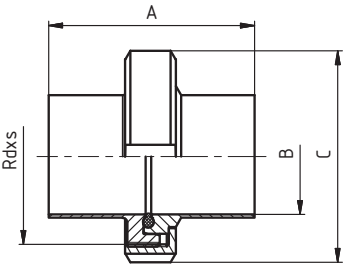
| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| Welding liner Anschweißkegelstutzen | 22310 | Welding union 22320, DIN 11 853-1 | | | | | | | | | |
| | DIN 11 853 | Anschweißerschraubung 22320, DIN 11 853-1 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 17 | 10 | 13 | 21,9 | | | | | | 0,02 |
| | 15 | 17 | 16 | 19 | 27,9 | | | | | | 0,03 |
| | 20 | 18 | 20 | 23 | 35,9 | | | | | | 0,05 |
| | 25 | 22 | 26 | 29 | 42,9 | | | | | | 0,08 |
| | 32 | 25 | 32 | 35 | 48,9 | | | | | | 0,09 |
| | 40 | 26 | 38 | 41 | 54,9 | | | | | | 0,11 |
| | 50 | 30 | 50 | 53 | 66,9 | | | | | | 0,16 |
| | 65 | 34 | 66 | 70 | 84,9 | | | | | | 0,30 |
| | 80 | 38 | 81 | 85 | 98,9 | | | | | | 0,35 |
| | 100 | 46 | 100 | 104 | 118,9 | | | | | | 0,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| Welding union - complete Anschweißerschraubung - komplett | 22320 | Welding union 22320, DIN 11 853-1 | | | | | | | | | |
| | DIN 11 853 | Anschweißerschraubung 22320, DIN 11 853-1 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 32 | 10 | 38 | | | | | | 28 x 1/8" | 0,14 |
| | 15 | 32 | 16 | 44 | | | | | | 34 x 1/8" | 0,18 |
| | 20 | 34 | 20 | 54 | | | | | | 44 x 1/6" | 0,30 |
| | 25 | 42 | 26 | 63 | | | | | | 52 x 1/6" | 0,41 |
| | 32 | 48 | 32 | 70 | | | | | | 58 x 1/6" | 0,48 |
| | 40 | 50 | 38 | 78 | | | | | | 65 x 1/6" | 0,57 |
| | 50 | 54 | 50 | 92 | | | | | | 78 x 1/6" | 0,78 |
| | 65 | 62 | 66 | 112 | | | | | | 95 x 1/6" | 1,27 |
| | 80 | 72 | 81 | 127 | | | | | | 110 x 1/4" | 1,76 |
| | 100 | 86 | 100 | 148 | | | | | | 130 x 1/4" | 2,40 |

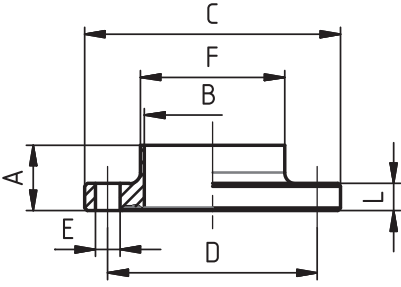
| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| Gasket Dichtung | 72020 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
| | DIN 11 853 | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s |
|  | 10 | 3,5 | 12 | | | | | | | | |
| | 15 | 3,5 | 18 | | | | | | | | |
| | 20 | 3,5 | 22 | | | | | | | | |
| | 25 | 3,5 | 28 | | | | | | | | |
| | 32 | 5 | 34 | | | | | | | | |
| | 40 | 5 | 40 | | | | | | | | |
| | 50 | 5 | 52 | | | | | | | | |
| | 65 | 5 | 68 | | | | | | | | |
| | 80 | 5 | 83 | | | | | | | | |
| | 100 | 5 | 102 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Welding male Anschweißgewindestutzen | 22460 | Welding union 22490, DIN 11 864-1 | | | | | | | | | |
| | DIN 11 864-1-A | Anschweißverschraubung 22490, DIN 11 864-1 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 41 | 10 | 13 | | | | | | 28 x 1/8" | 0,05 |
| | 15 | 41 | 16 | 19 | | | | | | 34 x 1/8" | 0,07 |
| | 20 | 43 | 20 | 23 | | | | | | 44 x 1/6" | 0,13 |
| | 25 | 43 | 26 | 29 | | | | | | 52 x 1/6" | 0,16 |
| | 32 | 48 | 32 | 35 | | | | | | 58 x 1/6" | 0,19 |
| | 40 | 48 | 38 | 41 | | | | | | 65 x 1/6" | 0,22 |
| | 50 | 48 | 50 | 53 | | | | | | 78 x 1/6" | 0,30 |
| | 65 | 60 | 66 | 70 | | | | | | 95 x 1/6" | 0,48 |
| | 80 | 64 | 81 | 85 | | | | | | 110 x 1/4" | 0,72 |
| | 100 | 64 | 100 | 104 | | | | | | 130 x 1/4" | 0,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Welding liner Anschweißkegelstutzen | 22470 | Welding union 22490, DIN 11 864-1 | | | | | | | | | |
| | DIN 11 864-1-A | Anschweißverschraubung 22490, DIN 11 864-1 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 39 | 10 | 13 | 21,9 | | | | | | 0,03 |
| | 15 | 39 | 16 | 19 | 27,9 | | | | | | 0,04 |
| | 20 | 38 | 20 | 23 | 35,9 | | | | | | 0,06 |
| | 25 | 40 | 26 | 29 | 42,9 | | | | | | 0,10 |
| | 32 | 47 | 32 | 35 | 48,9 | | | | | | 0,12 |
| | 40 | 47 | 38 | 41 | 54,9 | | | | | | 0,14 |
| | 50 | 48 | 50 | 53 | 66,9 | | | | | | 0,20 |
| | 65 | 61 | 66 | 70 | 84,9 | | | | | | 0,38 |
| | 80 | 61 | 81 | 85 | 98,9 | | | | | | 0,44 |
| | 100 | 66 | 100 | 104 | 118,9 | | | | | | 0,67 |

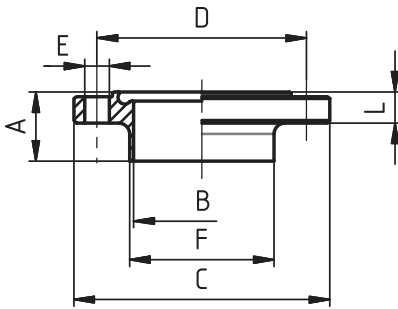
| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Welding union - complete Anschweißverschraubung - komplett | 22490 | Welding union 22490, DIN 11 864-1 | | | | | | | | | |
| | DIN 11 864-1-A | Anschweißverschraubung 22490, DIN 11 864-1 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 76 | 10 | 38 | | | | | | 28x1/8" | 0,08 |
| | 15 | 76 | 16 | 44 | | | | | | 34x1/8" | 0,11 |
| | 20 | 76 | 20 | 54 | | | | | | 44x1/6" | 0,19 |
| | 25 | 77 | 26 | 63 | | | | | | 52x1/6" | 0,26 |
| | 32 | 88 | 32 | 70 | | | | | | 58x1/6" | 0,31 |
| | 40 | 88 | 38 | 78 | | | | | | 65x1/6" | 0,36 |
| | 50 | 89 | 50 | 92 | | | | | | 78x1/6" | 0,50 |
| | 65 | 113 | 66 | 112 | | | | | | 95x1/6" | 0,86 |
| | 80 | 117 | 81 | 127 | | | | | | 110x1/4" | 1,16 |
| | 100 | 120 | 100 | 148 | | | | | | 130x1/4" | 1,51 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| Hygienic flange "BF" Hygiene Bundflansch "BF" | 22850 (BF) | Hygienic flange connection PN10 DIN 11853 Hygiene flanschverbindung PN 10 DIN 11853 |
| | DIN 11 853 | |



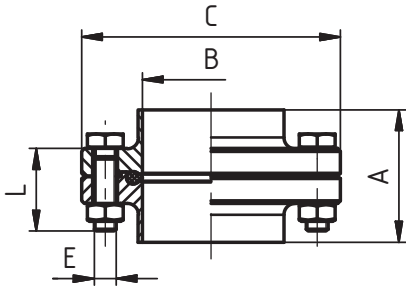
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|---|----|-------------------------|------|
| 10 | 24 | 10 | 54 | 37 | 9x4 | 13 | | 10 | | 0,16 |
| 15 | 24 | 16 | 59 | 42 | 9x4 | 19 | | 10 | | 0,18 |
| 20 | 24 | 20 | 64 | 47 | 9x4 | 23 | | 10 | | 0,21 |
| 25 | 24 | 26 | 70 | 53 | 9x4 | 29 | | 10 | | 0,25 |
| 32 | 24 | 32 | 76 | 59 | 9x4 | 35 | | 10 | | 0,28 |
| 40 | 24 | 38 | 82 | 65 | 9x4 | 41 | | 10 | | 0,32 |
| 50 | 24 | 50 | 94 | 77 | 9x4 | 53 | | 10 | | 0,39 |
| 65 | 24 | 66 | 113 | 95 | 9x8 | 70 | | 10 | | 0,52 |
| 80 | 26 | 81 | 133 | 112 | 11x8 | 85 | | 12 | | 0,80 |
| 100 | 26 | 100 | 159 | 137 | 11x8 | 104 | | 14 | | 1,29 |
| 125 | 28 | 125 | 183 | 161 | 11x8 | 129 | | 14 | | 1,54 |
| 150 | 28 | 150 | 213 | 188 | 14x8 | 154 | | 16 | | 2,19 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| Hygienic flange "NF" Hygiene Bundflansch "NF" | 22860 (NF) | Hygienic flange connection PN10 DIN 11853 Hygiene flanschverbindung PN 10 DIN 11853 |
| | DIN 11 853 | |



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---|------|-------------------------|------|
| 10 | 25,5 | 10 | 54 | 37 | 9x4 | 13 | | 11,5 | | 0,16 |
| 15 | 25,5 | 16 | 59 | 42 | 9x4 | 19 | | 11,5 | | 0,18 |
| 20 | 25,5 | 20 | 64 | 47 | 9x4 | 23 | | 11,5 | | 0,21 |
| 25 | 25,5 | 26 | 70 | 53 | 9x4 | 29 | | 11,5 | | 0,25 |
| 32 | 25,5 | 32 | 76 | 59 | 9x4 | 35 | | 11,5 | | 0,28 |
| 40 | 25,5 | 38 | 82 | 65 | 9x4 | 41 | | 11,5 | | 0,32 |
| 50 | 25,5 | 50 | 94 | 77 | 9x4 | 53 | | 11,5 | | 0,39 |
| 65 | 25,5 | 66 | 113 | 95 | 9x8 | 70 | | 11,5 | | 0,52 |
| 80 | 27,5 | 81 | 133 | 112 | 11x8 | 85 | | 13,5 | | 0,80 |
| 100 | 27,5 | 100 | 159 | 137 | 11x8 | 104 | | 15,5 | | 1,29 |
| 125 | 29,5 | 125 | 183 | 161 | 11x8 | 129 | | 15,5 | | 1,54 |
| 150 | 29,5 | 150 | 213 | 188 | 14x8 | 154 | | 17,5 | | 2,19 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| Hygienic flange connection PN10 - complete Hygiene flanschverbindung PN 10 - komplett | 22870 | Hygienic flange connection PN10 DIN 11853 Hygiene flanschverbindung PN 10 DIN 11853 |
| | DIN 11 853 | |



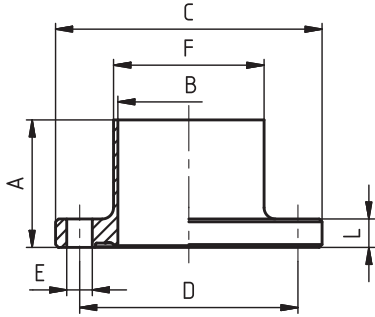
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|---|---------|---|---|----|-------------------------|------|
| 10 | 48 | 10 | 54 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,41 |
| 15 | 48 | 16 | 59 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,46 |
| 20 | 48 | 20 | 64 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,52 |
| 25 | 48 | 26 | 70 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,60 |
| 32 | 48 | 32 | 76 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,66 |
| 40 | 48 | 38 | 82 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,73 |
| 50 | 48 | 50 | 94 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,87 |
| 65 | 48 | 66 | 113 | | 8 x M8 | | | 28 | | 1,21 |
| 80 | 52 | 81 | 133 | | 8 x M10 | | | 35 | | 1,96 |
| 100 | 52 | 100 | 159 | | 8 x M10 | | | 40 | | 2,97 |
| 125 | 56 | 125 | 183 | | 8 x M10 | | | 40 | | 3,47 |
| 150 | 56 | 150 | 213 | | 8 x M12 | | | 45 | | 5,02 |

Welding aseptic flange "NF"
Aseptic Bundflansch "NF"

22910 (BF)

DIN 11 864-2-A

Aseptic flange connection PN 10 DIN 11864
Aseptic flanschverbindung PN 10 DIN 11864



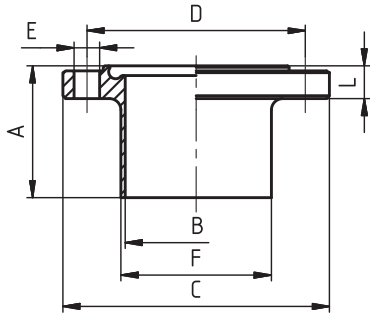
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|---|----|-------------------------|------|
| 10 | 40 | 10 | 54 | 37 | 9x4 | 13 | | 10 | | 0,16 |
| 15 | 40 | 16 | 59 | 42 | 9x4 | 19 | | 10 | | 0,18 |
| 20 | 40 | 20 | 64 | 47 | 9x4 | 23 | | 10 | | 0,21 |
| 25 | 40 | 26 | 70 | 53 | 9x4 | 29 | | 10 | | 0,25 |
| 32 | 45 | 32 | 76 | 59 | 9x4 | 35 | | 10 | | 0,28 |
| 40 | 45 | 38 | 82 | 65 | 9x4 | 41 | | 10 | | 0,32 |
| 50 | 45 | 50 | 94 | 77 | 9x4 | 53 | | 10 | | 0,39 |
| 65 | 54 | 66 | 113 | 95 | 9x8 | 70 | | 10 | | 0,52 |
| 80 | 58 | 81 | 133 | 112 | 11x8 | 85 | | 12 | | 0,80 |
| 100 | 58 | 100 | 159 | 137 | 11x8 | 104 | | 14 | | 1,29 |
| 125 | 60 | 125 | 183 | 161 | 11x8 | 129 | | 14 | | 1,54 |
| 150 | 60 | 150 | 213 | 188 | 14x8 | 154 | | 16 | | 2,19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Welding aseptic neck "NF"
Aseptic Bundflansch "NF"

22920 (NF)

DIN 11 864-2-A

Aseptic flange connection PN 10 DIN 11864
Aseptic flanschverbindung PN 10 DIN 11864




| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---|------|-------------------------|------|
| 10 | 41,5 | 10 | 54 | 37 | 9x4 | 13 | | 11,5 | | 0,16 |
| 15 | 41,5 | 16 | 59 | 42 | 9x4 | 19 | | 11,5 | | 0,18 |
| 20 | 41,5 | 20 | 64 | 47 | 9x4 | 23 | | 11,5 | | 0,21 |
| 25 | 41,5 | 26 | 70 | 53 | 9x4 | 29 | | 11,5 | | 0,25 |
| 32 | 46,5 | 32 | 76 | 59 | 9x4 | 35 | | 11,5 | | 0,28 |
| 40 | 46,5 | 38 | 82 | 65 | 9x4 | 41 | | 11,5 | | 0,32 |
| 50 | 46,5 | 50 | 94 | 77 | 9x4 | 53 | | 11,5 | | 0,39 |
| 65 | 55,5 | 66 | 113 | 95 | 9x8 | 70 | | 11,5 | | 0,52 |
| 80 | 59,5 | 81 | 133 | 112 | 11x8 | 85 | | 13,5 | | 0,80 |
| 100 | 59,5 | 100 | 159 | 137 | 11x8 | 104 | | 15,5 | | 1,29 |
| 125 | 61,5 | 125 | 183 | 161 | 11x8 | 129 | | 15,5 | | 1,54 |
| 150 | 61,5 | 150 | 213 | 188 | 14x8 | 154 | | 17,5 | | 2,19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Aseptic flange connection PN10 -
complete
Aseptic flanschverbindung PN 10
- komplett

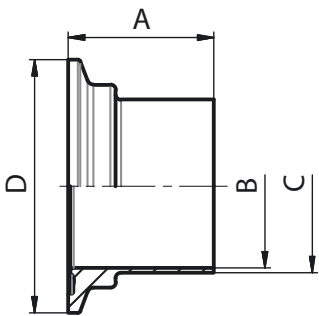
22930

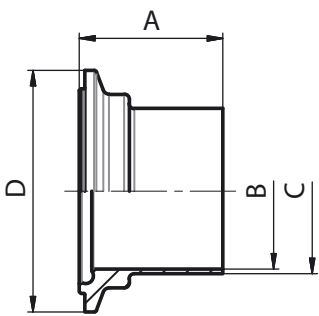
DIN 11 864-2-A

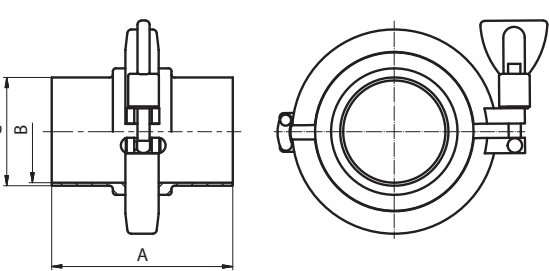
Aseptic flange connection PN 10 DIN 11864
Aseptic flanschverbindung PN 10 DIN 11864

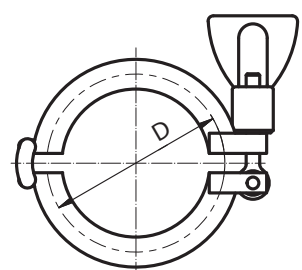


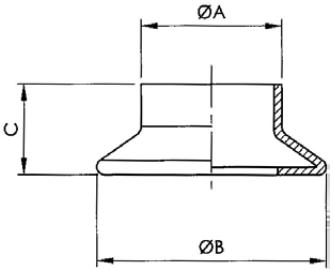
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|-----|-----|-----|---|---------|---|---|----|-------------------------|----|
| 10 | 80 | 10 | 54 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 15 | 80 | 16 | 59 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 20 | 80 | 20 | 64 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 25 | 80 | 26 | 70 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 32 | 90 | 32 | 76 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 40 | 90 | 38 | 82 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 50 | 90 | 50 | 94 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 65 | 108 | 66 | 113 | | 8 x M8 | | | 28 | | |
| 80 | 116 | 81 | 133 | | 8 x M10 | | | 35 | | |
| 100 | 116 | 100 | 159 | | 8 x M10 | | | 40 | | |
| 125 | 120 | 125 | 183 | | 8 x M10 | | | 40 | | |
| 150 | 120 | 150 | 213 | | 8 x M12 | | | 45 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

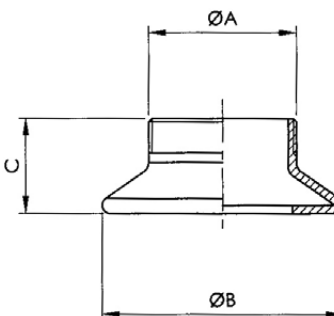
| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Clamp ferrule S (BKS) Klampsutzen S (BKS) | 22950 (BKS) | Clamp union - S - DIN 11864-3 | | | | | | | | | |
| | DIN 11864-3 | Clampverbindung - S - DIN 11864-3 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 38 | 10 | 13 | 34 | | | | | | |
| | 15 | 38 | 16 | 19 | 34 | | | | | | |
| | 20 | 38 | 20 | 23 | 50,5 | | | | | | |
| | 25 | 38,5 | 26 | 29 | 50,5 | | | | | | |
| | 32 | 44 | 32 | 35 | 50,5 | | | | | | |
| | 40 | 44 | 38 | 41 | 64 | | | | | | |
| | 50 | 44,5 | 50 | 53 | 77,5 | | | | | | |
| | 65 | 56,5 | 66 | 70 | 91 | | | | | | |
| | 80 | 58,5 | 81 | 85 | 106 | | | | | | |
| | 100 | 60 | 100 | 104 | 130 | | | | | | |

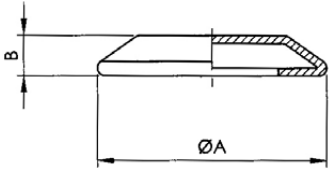
| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Clamp ferrule S (NKS) Klampsutzen S (NKS) | 22960 (NKS) | Clamp union - S - DIN 11864-3 | | | | | | | | | |
| | DIN 11864-3 | Clampverbindung - S - DIN 11864-3 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 39,5 | 10 | 13 | 34 | | | | | | |
| | 15 | 39,5 | 16 | 19 | 34 | | | | | | |
| | 20 | 39,5 | 20 | 23 | 50,5 | | | | | | |
| | 25 | 40 | 26 | 29 | 50,5 | | | | | | |
| | 32 | 45,5 | 32 | 35 | 50,5 | | | | | | |
| | 40 | 45,5 | 38 | 41 | 64 | | | | | | |
| | 50 | 46 | 50 | 53 | 77,5 | | | | | | |
| | 65 | 58 | 66 | 70 | 91 | | | | | | |
| | 80 | 60 | 81 | 85 | 106 | | | | | | |
| | 100 | 61,5 | 100 | 104 | 130 | | | | | | |

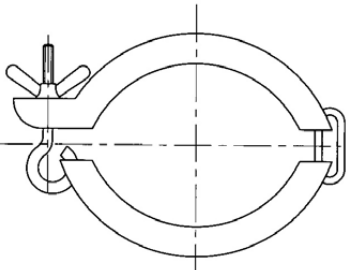
| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Clamp union S DIN 11864-3 - complete Clampverbindungen S DIN 11864-3 - komplett | 22970 | Clamp union - S - DIN 11864-3 | | | | | | | | | |
| | DIN 11864-3 | Clampverbindung - S - DIN 11864-3 | | | | | | | | | |
|  | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
| | 10 | 77,5 | 10 | 13 | | | | | | | |
| | 15 | 77,5 | 16 | 19 | | | | | | | |
| | 20 | 77,5 | 20 | 23 | | | | | | | |
| | 25 | 78,5 | 26 | 29 | | | | | | | |
| | 32 | 89,5 | 32 | 35 | | | | | | | |
| | 40 | 89,5 | 38 | 41 | | | | | | | |
| | 50 | 90,5 | 50 | 53 | | | | | | | |
| | 65 | 114,5 | 66 | 70 | | | | | | | |
| | 80 | 118,5 | 81 | 85 | | | | | | | |
| | 100 | 121,5 | 100 | 104 | | | | | | | |

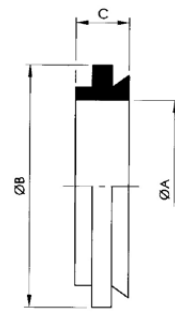
| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|------------|------------|----------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|--|
| Clamp TC-Klammer leichte Ausführung | 21220 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
| | | DN | SMS | DIN | D | DIN 11864-3 | R | L | závit DIN 405 Rd x s | kg | |
|  | 10-20 | - | 10-20 | 34 | 10-15 | | | | | | |
| | 1"-1 1/2" | 25 | 25 | 50,5 | 20 | | | | | | |
| | 1"-1 1/2" | - | 32 | 50,5 | 25 | | | | | | |
| | 1"-1 1/2" | 38 | 40 | 50,5 | 32 | | | | | | |
| | 2" | 51 | 50 | 64 | 40 | | | | | | |
| | 2 1/2" | 63,5 | - | 77,5 | 50 | | | | | | |
| | 3" | 76,1 | 65 | 91 | 65 | | | | | | |
| | 80 | - | 80 | 106 | 80 | | | | | | |
| | 115 | - | - | 130 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

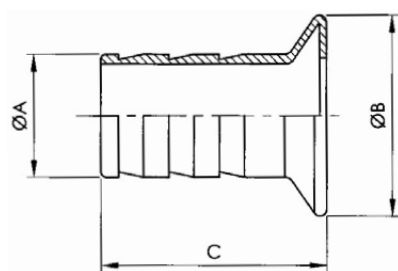
| Long welding garolla fitting Anschw. Garollastutzen | 23400 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 40 | 41 | 65 | 31 | | | | | | | | 0,12 |
| | 50 | 46 | 76 | 34 | | | | | | | | 0,20 |
| | 60 | 58 | 87 | 35 | | | | | | | | 0,20 |
| | 70 | 73 | 97 | 35 | | | | | | | | 0,24 |
| | 80 | 86 | 108 | 36 | | | | | | | | 0,28 |
| | 100 | 101 | 129 | 40 | | | | | | | | |
| | 120 | 124 | 158 | 46 | | | | | | | | |

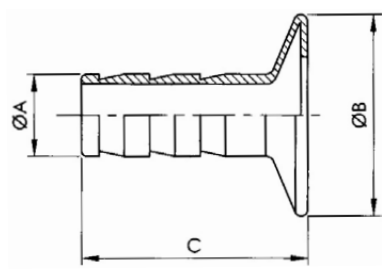
| Half garolla fitting ext. thread Garollastutzen mit Außengewinde | 23440 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 40 | 1½" G | 65 | 31 | | | | | | | | |
| | 50 | 1½" G | 76 | 34 | | | | | | | | |
| | 60 | 2" G | 87 | 35 | | | | | | | | |
| | 70 | 2½" G | 97 | 35 | | | | | | | | |
| | 80 | 3" G | 108 | 36 | | | | | | | | |
| | 100 | 4" G | 129 | 40 | | | | | | | | |
| | 120 | 5" G | 158 | 46 | | | | | | | | |

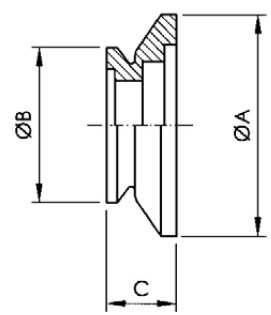
| Garolla cap Klemmstöpsel | 23480 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 40 | 65 | 19 | | | | | | | | | 0,10 |
| | 50 | 76 | 19 | | | | | | | | | 0,14 |
| | 60 | 87 | 19 | | | | | | | | | |
| | 70 | 97 | 19 | | | | | | | | | |
| | 80 | 108 | 19 | | | | | | | | | |
| | 100 | 129 | 20 | | | | | | | | | 0,38 |
| | 120 | 158 | 25 | | | | | | | | | |

| Clamp for connectors Klemmen für anschluss | 23520 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------------|------|
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | 40 | | | | | | | | | | | 0,26 |
| | 50 | | | | | | | | | | | 0,28 |
| | 60 | | | | | | | | | | | 0,28 |
| | 70 | | | | | | | | | | | 0,30 |
| | 80 | | | | | | | | | | | 0,36 |
| | 100 | | | | | | | | | | | 0,40 |
| | 120 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|
| Winery sealing ring Dichtung | 2352 B | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 40 | 40 | 62 | | | | | | | | 0,018 |
| | | 50 | 50 | 72 | | | | | | | | 0,018 |
| | | 60 | 60 | 82 | | | | | | | | 0,028 |
| | | 70 | 70 | 94 | | | | | | | | 0,040 |
| | | 80 | 80 | 104 | | | | | | | | 0,040 |
| | | 100 | 100 | 124 | | | | | | | | |
| | | 120 | 120 | 154 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|-----------|
| Garolla hose holder Halber Klemmaschluss | 23600 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | | |
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|  | | 40 | 40 | 65 | 80 | | | | | | | 0,22 |
| | | 50 | 50 | 76 | 90 | | | | | | | 0,32 |
| | | 60 | 60 | 87 | 95 | | | | | | | |
| | | 70 | 70 | 97 | 100 | | | | | | | 0,44 |
| | | 80 | 80 | 108 | 120 | | | | | | | 0,54 |
| | | 100 | 100 | 129 | 140 | | | | | | | |
| | | 120 | 120 | 158 | 150 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|------------------------------|-----------|--|--|--|
| Garolla hose holder for reduction Reduziert schlauchgarollastutzen | 23640 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
| | | DN | A | B | C | L | thread DIN 405 Rd x s | kg | | | |
|  | | 40 | 40 x 20, 40 x 25, 40 x 30, 40 x 35 | 65 | 80 | | | | | | |
| | | 50 | 50 x 20, 50 x 25, 50 x 30, 50 x 35 | 76 | 90 | | | | | | |
| | | 60 | 60 x 30, 60 x 35, 60 x 40, 60 x 50 | 87 | 95 | | | | | | |
| | | 70 | 70 x 35, 70 x 40, 70 x 50, 70 x 60 | 97 | 100 | | | | | | |
| | | 80 | 80 x 40, 80 x 50, 80 x 60, 80 x 70 | 108 | 120 | | | | | | |
| | | 100 | 100 x 50, 100 x 60, 100 x 70, 100 x 80 | 129 | 140 | | | | | | |
| | | 120 | 120 x 80, 120 x 100 | 158 | 150 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Garolla reduction Garolla-reduzierstück | 23680 | Dimensions • Baumaße | | | | | | | | | |
| | | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s |
|  | | 50/40 | 76 | 65 | 55 | | | | | | |
| | | 60/50 | 87 | 76 | 60 | | | | | | |
| | | 70/50 | 98 | 76 | 62 | | | | | | |
| | | 70/60 | 98 | 87 | 64 | | | | | | |
| | | 80/70 | 108 | 98 | 68 | | | | | | |
| | | 100/70 | 129 | 98 | 70 | | | | | | |
| | | 100/80 | 129 | 108 | 75 | | | | | | |
| | 120/100 | 158 | 129 | 85 | | | | | | | |

Expanding union
 Einwalzverschraubung

20090
Description
 Beschreibung

DIN 11 851

Expanding union 20090, DIN 11 851

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Einwalzverschraubung 20090, DIN 11 851

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation


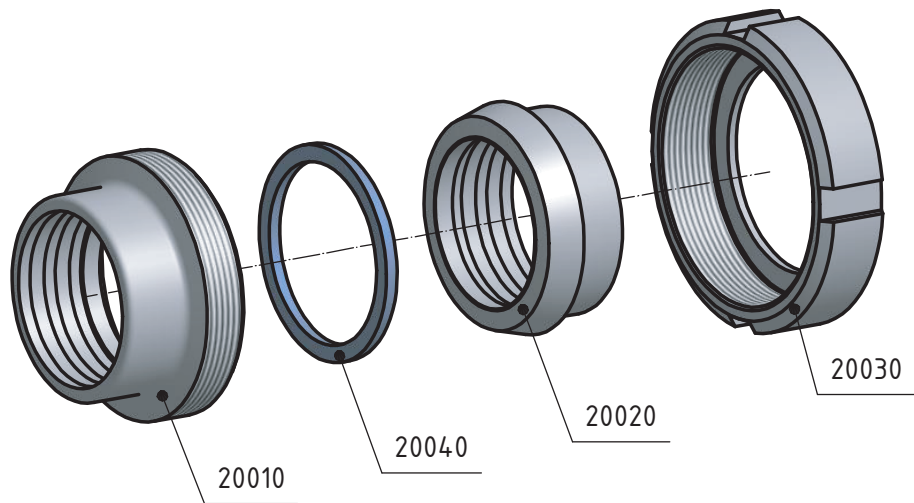
Dimensions/Baumaße: DN 10 - DN 150

Thread / Gewinde: DIN 405

Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
 1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtung: NBR
 EPDM
 Viton
 Silikon
 PTFE

Komponents / Komponenten



 Detail gasket
 Detail der Dichtung


Standard gasket / Standard dichtung - NBR

 Expanding union - complete
 Einwalzverschraubung - komplett

20090
Dimensions • Baumaße
DIN 11 851

| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|----|----|------|----|---|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| 25 | 45 | 28,2 | 35 | | 63 | | | | 52x1/6" | 0,16 |
| 32 | 51 | 34,2 | 41 | | 70 | | | | 58x1/6" | 0,19 |
| 40 | 53 | 40,3 | 48 | | 78 | | | | 65x1/6" | 0,24 |
| 50 | 57 | 52,3 | 61 | | 92 | | | | 78x1/6" | 0,34 |
| 65 | 65 | 70,4 | 79 | | 112 | | | | 95x1/6" | 0,51 |
| 80 | 75 | 85,4 | 93 | | 127 | | | | 110x1/4" | 0,72 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Welding union
 Anschweißverschraubung

20120
Description
 Beschreibung

DIN 11 851

Expanding union 20120, DIN 11 851

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Einwalverschraubung 20120, DIN 11 851

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation

Dimensions/Baumaße: DN 10 - DN 150

Thread / Gewinde: DIN 405


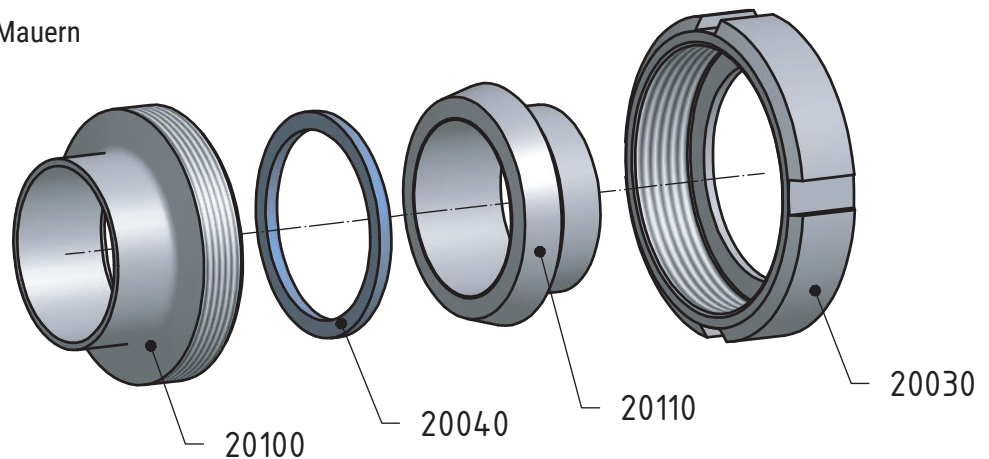
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
 1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtung: NBR
 EPDM
 Viton
 Silikon
 PTFE

Komponents / Komponenten

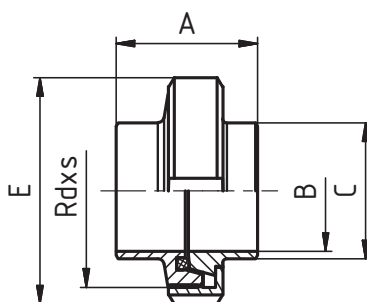
Strength of the walls / Stärke der Mauern

| | |
|--------------|--------|
| DN 10 | 1,5 mm |
| DN 15 - 50 | 2,5 mm |
| DN 65 - 100 | 3,0 mm |
| DN 125 - 150 | 3,5 mm |


 Detail gasket
 Detail der Dichtung


Standard gasket / Standard dichtung - NBR

 Welding union - complete
 Anschweißverschraubung - komplett

20120
Dimensions • Baumaße
DIN 11 851


| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|---|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| 10 | 35 | 10 | 15 | | 38 | | | | 28 x 1/8" | 0,17 |
| 15 | 35 | 16 | 21 | | 44 | | | | 34 x 1/8" | 0,18 |
| 20 | 37 | 20 | 25 | | 54 | | | | 44 x 1/6" | 0,32 |
| 25 | 45 | 26 | 31 | | 63 | | | | 52 x 1/6" | 0,40 |
| 32 | 51 | 32 | 37 | | 70 | | | | 58 x 1/6" | 0,49 |
| 40 | 53 | 38 | 43 | | 78 | | | | 65 x 1/6" | 0,58 |
| 50 | 57 | 50 | 55 | | 92 | | | | 78 x 1/6" | 0,84 |
| 65 | 65 | 66 | 72 | | 112 | | | | 95 x 1/6" | 1,15 |
| 80 | 75 | 81 | 87 | | 127 | | | | 110 x 1/4" | 1,74 |
| 100 | 89 | 100 | 106 | | 148 | | | | 130 x 1/4" | 2,46 |
| 125 | 69 | 125 | 132 | | 178 | | | | 160 x 1/4" | 3,52 |
| 150 | 74 | 150 | 157 | | 210 | | | | 190 x 1/4" | 4,74 |

Welding union - Type "R"
Anschweißverschraubung - Typ "R"

20120 R
DIN 11 851

Description
Beschreibung



Welding union 20120 - R, DIN 11 851

- Simple installation
- Easy gasket exchange

Anschweißverschraubung 20120 - R, DIN 11 851

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation

Dimensions/Baumaße: DN 10 - DN 150

Thread / Gewinde: DIN 405

Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)


Gasket / Dichtung: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE

Komponents / Komponenten

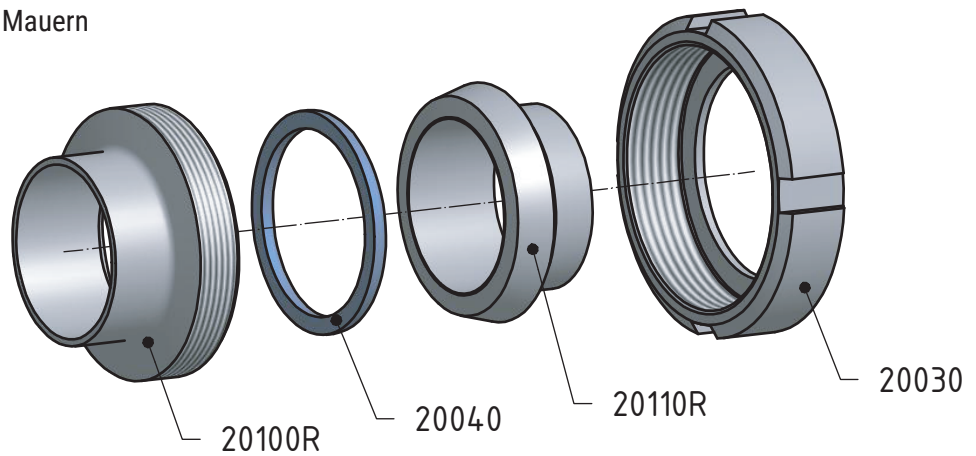
Strength of the walls / Stärke der Mauern

DN 10 - 50 1,5 mm

DN 50 - 150 2,0 mm



Detail gasket
Detail der Dichtung

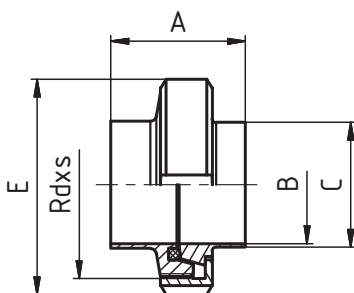


Standard gasket / Standard dichtung - NBR

Welding union - complete
Anschweißverschraubung - komplett

20120 R
DIN 11 851

Dimensions • Baumaße



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|---|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| 10 | 35 | 10 | 13 | | 38 | | | | 28 x 1/8" | 0,13 |
| 15 | 35 | 16 | 19 | | 44 | | | | 34 x 1/4" | 0,16 |
| 20 | 37 | 20 | 23 | | 54 | | | | 44 x 1/6" | 0,28 |
| 25 | 45 | 26 | 29 | | 63 | | | | 52 x 1/6" | 0,37 |
| 32 | 51 | 32 | 35 | | 70 | | | | 58 x 1/6" | 0,45 |
| 40 | 53 | 38 | 41 | | 78 | | | | 65 x 1/6" | 0,53 |
| 50 | 57 | 50 | 53 | | 92 | | | | 78 x 1/6" | 0,67 |
| 65 | 65 | 66 | 70 | | 112 | | | | 95 x 1/6" | 1,19 |
| 80 | 75 | 81 | 85 | | 127 | | | | 110 x 1/4" | 1,67 |
| 100 | 89 | 100 | 104 | | 148 | | | | 130 x 1/4" | 2,32 |
| 125 | 69 | 125 | 129 | | 178 | | | | 160 x 1/4" | 3,21 |
| 150 | 74 | 150 | 154 | | 210 | | | | 190 x 1/4" | 4,60 |

Welding union ISO
Anschweißverschraubung ISO

21030

Description
Beschreibung

ISO



Welding union 21030 ISO

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Anschweißverschraubung 21030 ISO

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation


Dimensions/Baumaße: DN 10 - DN 150

Thread / Gewinde: DIN 405

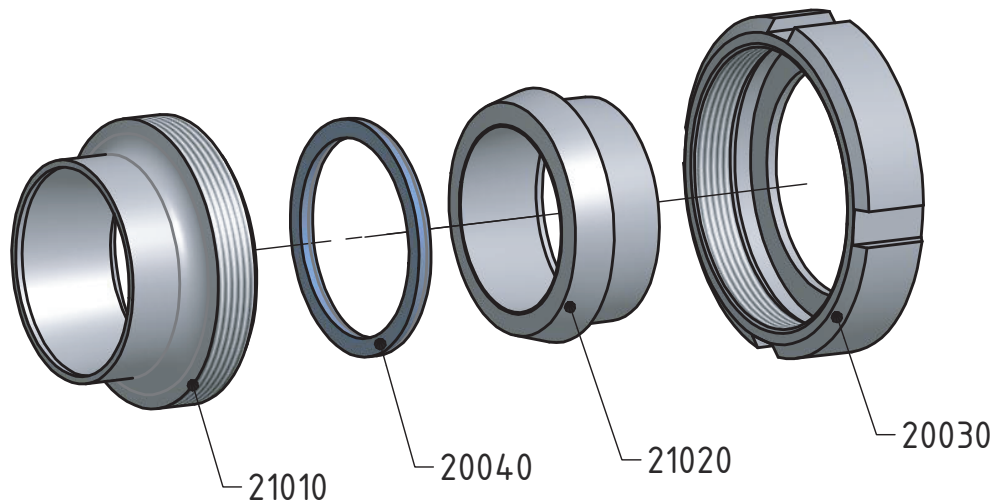
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtung: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung




Standard gasket /Standard Dichtring - EPDM

Welding union - complete ISO
Anschweißverschraubung - komplett ISO

21030

Dimensions • Baumaße



| ISO | DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|-----|----|---|-------|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | 10 | 34 | | 18 | | | | | | 28x1/8" | 0,15 |
| | 15 | 34 | | 21,3 | | | | | | 34x1/8" | 0,18 |
| | 20 | 36 | | 26,9 | | | | | | 44x1/6" | 0,30 |
| | 25 | 45 | | 33,7 | | | | | | 52x1/6" | 0,42 |
| | 32 | 51 | | 42,4 | | | | | | 58x1/6" | 0,51 |
| | 40 | 53 | | 48,3 | | | | | | 65x1/6" | 0,61 |
| | 50 | 57 | | 60,3 | | | | | | 78x1/6" | 0,84 |
| | 65 | 65 | | 76,1 | | | | | | 95x1/6" | 1,31 |
| | 80 | 75 | | 88,9 | | | | | | 110x1/4" | 1,80 |
| | 100 | 89 | | 114,3 | | | | | | 130x1/4" | 2,66 |

Welding union SMS
 Anschweißverschraubung SMS

21120
Description
 Beschreibung

SMS

Welding union SMS 21120

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Anschweißverschraubung SMS 21120

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation


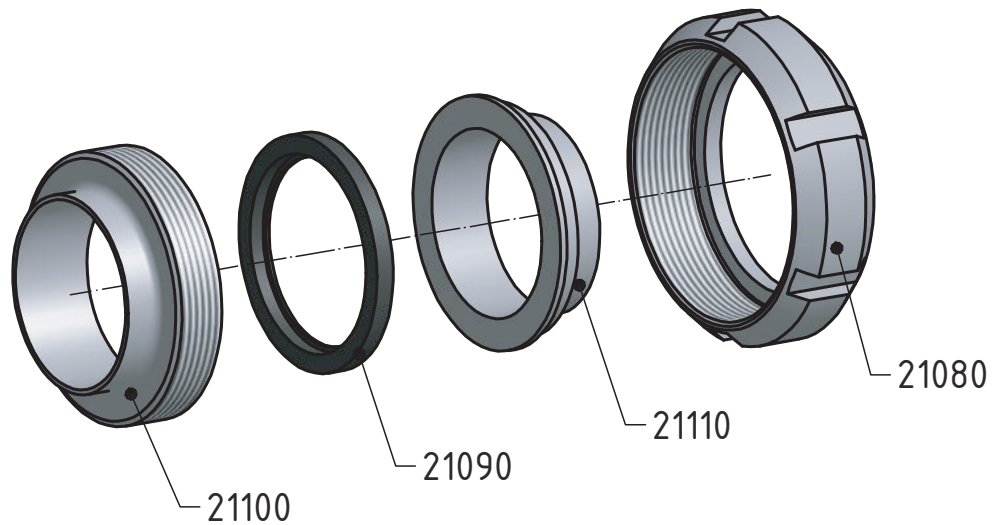
Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

Thread / Gewinde: DIN 405

Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
 1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: NBR
 EPDM
 Viton
 Silikon
 PTFE

Komponents / Komponenten



 Detail gasket
 Detail der Dichtung


Standard gasket /Standard Dichtring - EPDM

 Welding union - complete
 Anschweißverschraubung - komplett

21120
Dimensions • Baumaße
SMS

| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-------|------|------|-------|---|-----|---|---|---|--------------------------|------|
| 25 | 35,5 | 22,5 | 25 | | 51 | | | | 40x1/6 | 0,18 |
| 38 | 40 | 35,5 | 38 | | 74 | | | | 60x1/6 | 0,47 |
| 51 | 41 | 48,5 | 50,8 | | 84 | | | | 70x1/6 | 0,55 |
| 63,5 | 45 | 60,5 | 63,5 | | 100 | | | | 85x1/6 | 0,83 |
| 76 | 47 | 72,9 | 76,1 | | 114 | | | | 98x1/6 | 1,13 |
| 101,6 | 50 | 97,6 | 101,6 | | 138 | | | | 125x1/4 | 2,78 |
| 104 | 50 | 100 | 104 | | 138 | | | | 125x1/4 | 2,78 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Clamp union - S - DIN
Clampverbindung - S - DIN

21250

Description
Beschreibung

DIN 32 676



Clamp union - S - DIN 21250

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Clampverbindung - S - DIN 21250

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

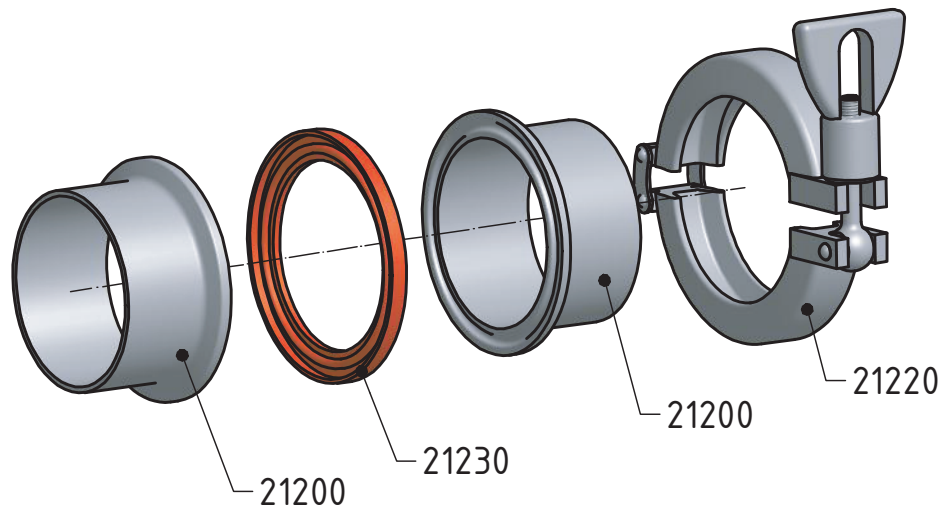
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: Silikon
PTFE - Viton
Viton
EPDM

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung



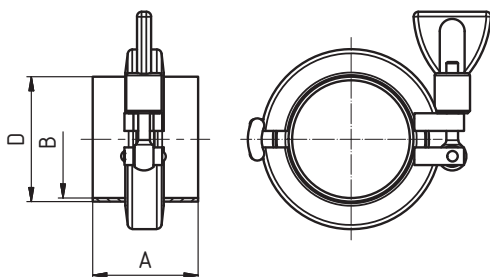
Standard gasket /Standard Dichtring - Silikon

Clamp union - S - DIN - complete
Clampverbindung - S - DIN - komplett

21250

Dimensions • Baumaße

DIN 32 676



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|------|
| 10 | 45 | 10 | | 13 | | | | | | 0,28 |
| 15 | 45 | 16 | | 19 | | | | | | 0,28 |
| 20 | 45 | 20 | | 23 | | | | | | 0,30 |
| 25 | 45 | 26 | | 29 | | | | | | 0,35 |
| 32 | 45 | 32 | | 35 | | | | | | 0,35 |
| 40 | 45 | 38 | | 41 | | | | | | 0,37 |
| 50 | 45 | 50 | | 53 | | | | | | 0,39 |
| 65 | 58 | 66 | | 70 | | | | | | 0,89 |
| 80 | 58 | 81 | | 85 | | | | | | 0,95 |
| 100 | 58 | 100 | | 104 | | | | | | 0,99 |
| 125 | 58 | 125 | | 129 | | | | | | 1,15 |
| 150 | 58 | 150 | | 154 | | | | | | 1,30 |

Welding union
Anschweißverschraubung

22320

Description
Beschreibung

DIN 11 853



Welding union 22320, DIN 11 853-1

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Anschweißverschraubung 22320, DIN 11 853-1

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation


Baumaße / Dimensions: DN 10 - DN 100

Thread / Gewinde: DIN 405

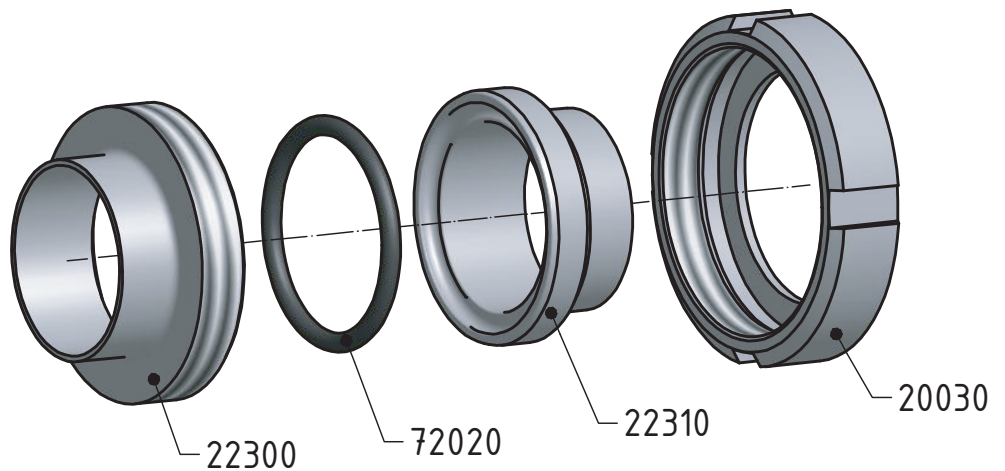
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Dichtring / Gasket: NBR
EPDM
Viton

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung




Standard gasket /Standard Dichtring - EPDM

Welding union - complete
Anschweißverschraubung - komplett

22320

Dimensions • Baumaße

DIN 11 853



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| 10 | 32 | 10 | 38 | | | | | | 28 x 1/8" | 0,14 |
| 15 | 32 | 16 | 44 | | | | | | 34 x 1/8" | 0,18 |
| 20 | 34 | 20 | 54 | | | | | | 44 x 1/6" | 0,30 |
| 25 | 42 | 26 | 63 | | | | | | 52 x 1/6" | 0,41 |
| 32 | 48 | 32 | 70 | | | | | | 58 x 1/6" | 0,48 |
| 40 | 50 | 38 | 78 | | | | | | 65 x 1/6" | 0,57 |
| 50 | 54 | 50 | 92 | | | | | | 78 x 1/6" | 0,78 |
| 65 | 62 | 66 | 112 | | | | | | 95 x 1/6" | 1,27 |
| 80 | 72 | 81 | 127 | | | | | | 110 x 1/4" | 1,76 |
| 100 | 86 | 100 | 148 | | | | | | 130 x 1/4" | 2,40 |

Welding union
Anschweißverschraubung

22490
DIN 11 864-1-A

Description
Beschreibung



Welding union 22490, DIN 11 864-1

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Anschweißverschraubung 22490, DIN 11 864-1

- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation


Baumaße / Dimensions: DN 10 - DN 100

Thread / Gewinde: DIN 405

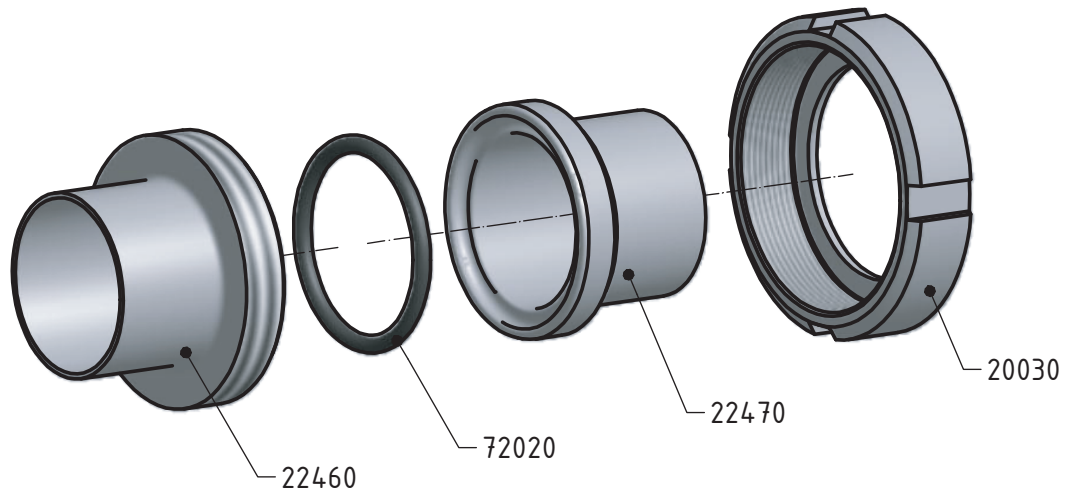
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Dichtring / Gasket: NBR
EPDM
Viton

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung




Standard gasket /Standard Dichtring - EPDM

Welding union - complete
Anschweißverschraubung - komplett

22490

Dimensions • Baumaße

DIN 11 864-1-A



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| 10 | 76 | 10 | 38 | | | | | | 28x1/8" | 0,08 |
| 15 | 76 | 16 | 44 | | | | | | 34x1/8" | 0,11 |
| 20 | 76 | 20 | 54 | | | | | | 44x1/6" | 0,19 |
| 25 | 77 | 26 | 63 | | | | | | 52x1/6" | 0,26 |
| 32 | 88 | 32 | 70 | | | | | | 58x1/6" | 0,31 |
| 40 | 88 | 38 | 78 | | | | | | 65x1/6" | 0,36 |
| 50 | 89 | 50 | 92 | | | | | | 78x1/6" | 0,50 |
| 65 | 113 | 66 | 112 | | | | | | 95x1/6" | 0,86 |
| 80 | 117 | 81 | 127 | | | | | | 110x1/4" | 1,16 |
| 100 | 120 | 100 | 148 | | | | | | 130x1/4" | 1,51 |

Flange connection PN 10
Flanschverbindung PN 10

20720
DIN 2576

Description
Beschreibung



Flange connection PN 10

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Flanschverbindung PN 10

- Einfache installation
- Einfache die Dichtung austauschen

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

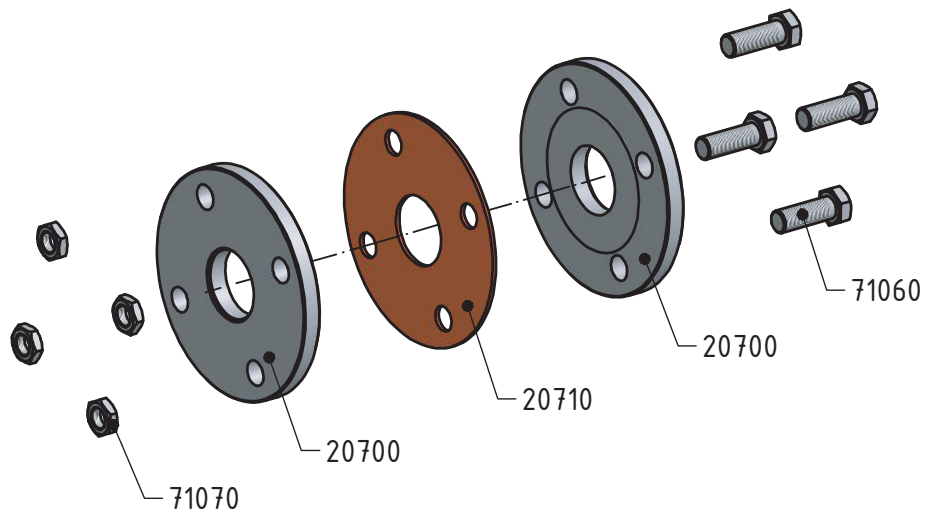
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: NBR
EPDM
Viton

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung

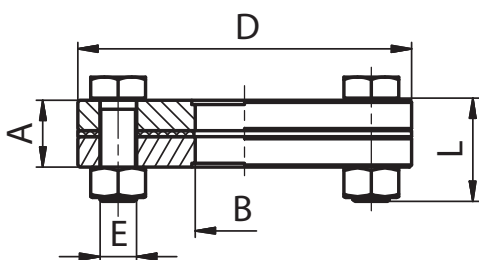


Standard gasket / Standard Dichtring - NBR

Flange connection PN 10 - complete
Flanschverbindung PN 10 - komplett

20720
DIN 2576

Dimensions • Baumaße



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | Rd x s | kg |
|-----|----|-----|---|-----|---------|---|---|----|--------|-------|
| 10 | 31 | 10 | | 90 | 4 x M12 | | | 40 | | 1,30 |
| 15 | 31 | 16 | | 95 | 4 x M12 | | | 40 | | 1,40 |
| 20 | 31 | 20 | | 105 | 4 x M12 | | | 45 | | 2,00 |
| 25 | 31 | 26 | | 115 | 4 x M12 | | | 45 | | 2,30 |
| 32 | 31 | 32 | | 140 | 4 x M16 | | | 50 | | 3,50 |
| 40 | 31 | 38 | | 150 | 4 x M16 | | | 50 | | 4,00 |
| 50 | 31 | 50 | | 165 | 4 x M16 | | | 55 | | 5,10 |
| 65 | 32 | 66 | | 185 | 4 x M16 | | | 55 | | 6,00 |
| 80 | 36 | 81 | | 200 | 8 x M16 | | | 55 | | 7,50 |
| 100 | 36 | 100 | | 220 | 8 x M16 | | | 55 | | 8,30 |
| 125 | 44 | 125 | | 250 | 8 x M16 | | | 60 | | 13,00 |
| 150 | 52 | 150 | | 285 | 8 x M20 | | | 65 | | 16,70 |

Flange connection PN 16
 Flanschverbindung PN 16

20740
Description
 Beschreibung

DIN 2633

Flange connection PN 16 DIN 2633

- Simple installation
- Easy gasket exchange

Flanschverbindung PN 16 DIN 2633

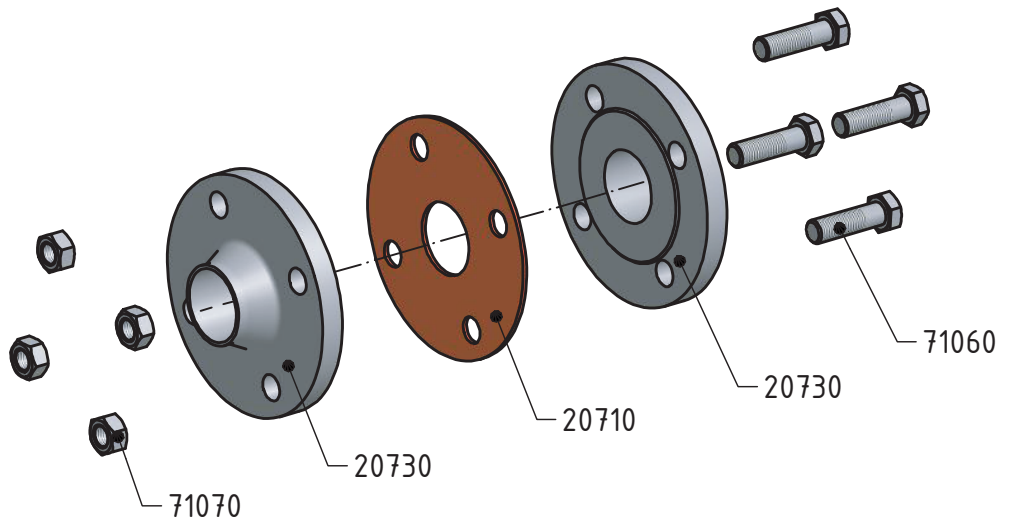
- Einfache installation
- Einfache die Dichtung austauschen

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
 1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: NBR
 EPDM
 Viton

Komponents / Komponenten

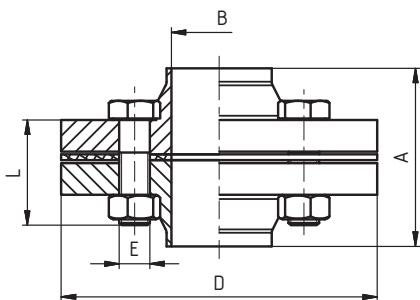

 Detail gasket
 Detail der Dichtung


Standard gasket /Standard Dichtring - NBR

Flange connection PN 16 - complete
 Flanschverbindung PN 16 - komplett

20740
Dimensions • Baumaße
DIN 2633

| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|-----|-----|---|-----|---------|---|---|----|--------------------------|-------|
| 10 | 73 | 10 | | 90 | 4 x M12 | | | 45 | | 1,16 |
| 15 | 73 | 16 | | 95 | 4 x M12 | | | 45 | | 1,30 |
| 20 | 79 | 20 | | 105 | 4 x M12 | | | 45 | | 1,90 |
| 25 | 79 | 26 | | 115 | 4 x M12 | | | 50 | | 2,28 |
| 32 | 83 | 32 | | 140 | 4 x M16 | | | 50 | | 3,20 |
| 40 | 88 | 38 | | 150 | 4 x M16 | | | 50 | | 3,60 |
| 50 | 94 | 50 | | 165 | 4 x M16 | | | 55 | | 5,06 |
| 65 | 94 | 66 | | 185 | 4 x M16 | | | 55 | | 6,12 |
| 80 | 104 | 81 | | 200 | 8 x M16 | | | 60 | | 7,40 |
| 100 | 108 | 100 | | 220 | 8 x M16 | | | 60 | | 9,24 |
| 125 | 114 | 125 | | 250 | 8 x M16 | | | 65 | | 12,60 |
| 150 | 114 | 150 | | 285 | 8 x M20 | | | 70 | | 15,5 |



Flange connection complete PN 10
 Flanschverbindung komplett PN10

20420
Description
 Beschreibung

Flange connection PN 10

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Flanschverbindung PN 10


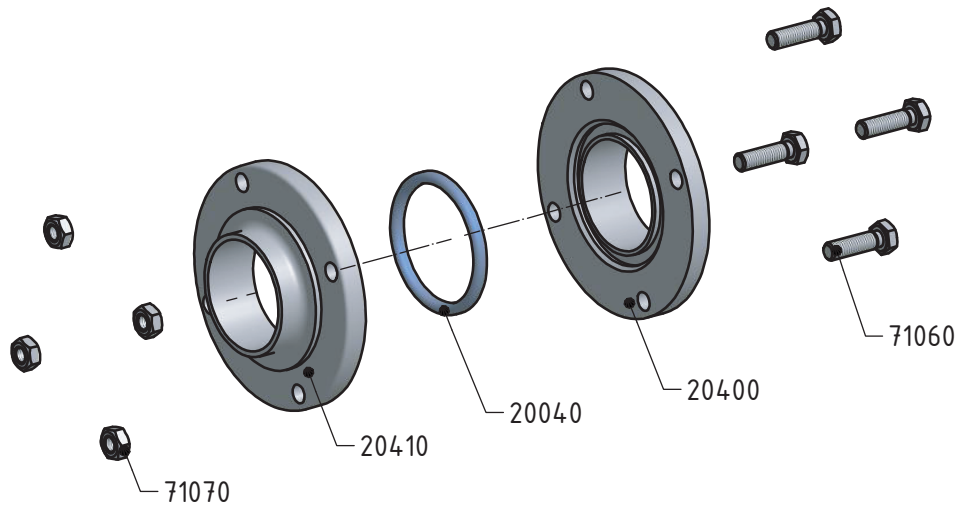
- Einfache installation
- Einfache die Dichtung austauschen

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
 1.4404 (AISI 316L)


Gasket / Dichtring: NBR
 EPDM
 Viton

Komponents / Komponenten


 Detail gasket
 Detail der Dichtung


Standard gasket /Standard Dichtring - NBR

Flange connection PN 10 - complete
 Flanschverbindung PN 10 - komplett

20420
Dimensions • Baumaße


| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|---|---------|---|---|----|--------------------------|------|
| 10 | 40 | 10 | 62 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,40 |
| 15 | 40 | 16 | 68 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,52 |
| 20 | 40 | 20 | 75 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,58 |
| 25 | 40 | 26 | 87 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,78 |
| 32 | 40 | 32 | 92 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,92 |
| 40 | 50 | 38 | 97 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,94 |
| 50 | 50 | 50 | 110 | | 4 x M8 | | | 28 | | 1,18 |
| 65 | 50 | 66 | 127 | | 4 x M8 | | | 28 | | 1,50 |
| 80 | 60 | 81 | 142 | | 4 x M8 | | | 40 | | 2,56 |
| 100 | 60 | 100 | 162 | | 4 x M8 | | | 40 | | 3,44 |
| 125 | 80 | 125 | 200 | | 6 x M10 | | | 45 | | 5,74 |
| 150 | 90 | 150 | 230 | | 6 x M10 | | | 45 | | 7,70 |

Hygienic flange connection PN10
Hygiene flanschverbindung PN 10

22870

Description
Beschreibung

DIN 11 853



Hygienic flange connection PN10 DIN 11853

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Hygiene flanschverbindung PN 10 DIN 11853

- Einfache installation
- Einfache die Dichtung austauschen

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

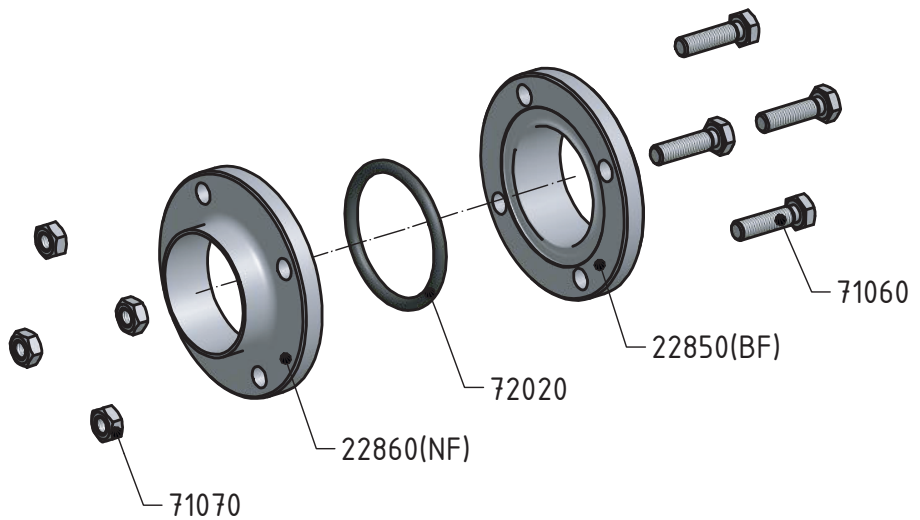
Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: EPDM
Viton

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung



Standard gasket /Standard Dichtring - EPDM

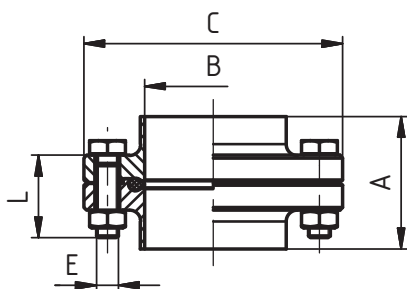
Hygienic flange connection PN10 - complete

22870

Dimensions • Baumaße

Hygiene flanschverbindung PN 10 -komplett

DIN 11 853



| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|----|-----|-----|---|---------|---|---|----|--------------------------|------|
| 10 | 48 | 10 | 54 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,41 |
| 15 | 48 | 16 | 59 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,46 |
| 20 | 48 | 20 | 64 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,52 |
| 25 | 48 | 26 | 70 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,60 |
| 32 | 48 | 32 | 76 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,66 |
| 40 | 48 | 38 | 82 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,73 |
| 50 | 48 | 50 | 94 | | 4 x M8 | | | 28 | | 0,87 |
| 65 | 48 | 66 | 113 | | 8 x M8 | | | 28 | | 1,21 |
| 80 | 52 | 81 | 133 | | 8 x M10 | | | 35 | | 1,96 |
| 100 | 52 | 100 | 159 | | 8 x M10 | | | 40 | | 2,97 |
| 125 | 56 | 125 | 183 | | 8 x M10 | | | 40 | | 3,47 |
| 150 | 56 | 150 | 213 | | 8 x M12 | | | 45 | | 5,02 |

Aseptic flange connection PN 10
Aseptic flanschverbindung PN 10

22930
DIN 11 864-2-A

Description
Beschreibung



Aseptic flange connection PN 10 DIN 11864
- Simple instalation
- Easy gasket exchange

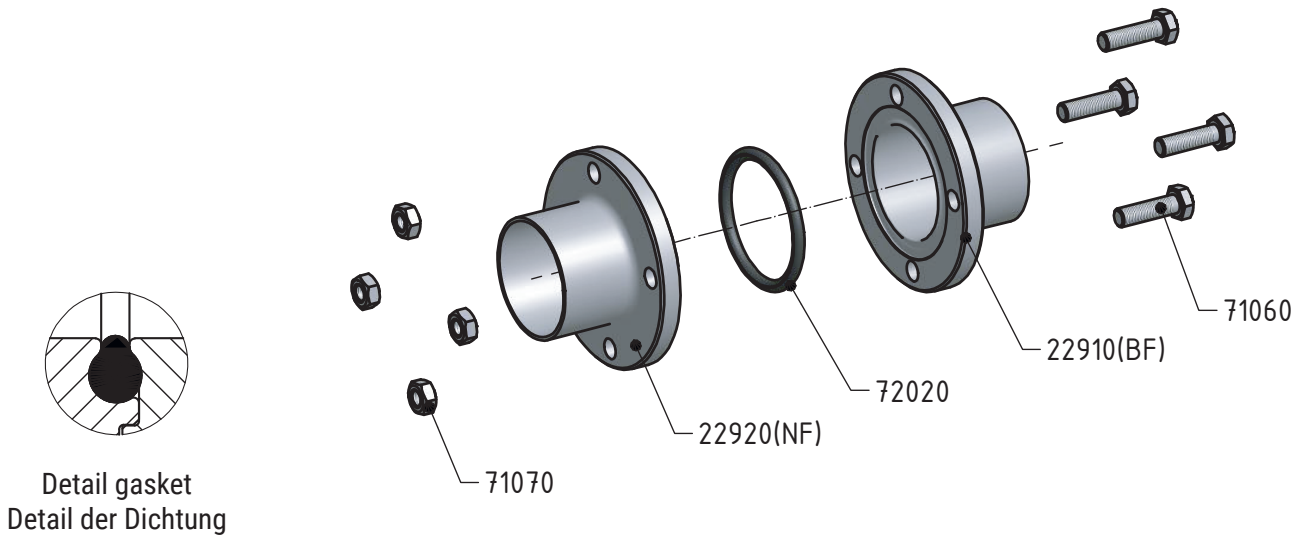
Aseptic flanschverbindung PN 10 DIN 11864
- Einfache installation
- Einfache die Dichtung austauschen

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 150

Material / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: EPDM
Viton

Komponents / Komponenten




Standard gasket /Standard Dichtring - EPDM

Aseptic flange connection PN10 - complete
Aseptic flanschverbindung PN 10 - komplett

22930

Dimensions • Baumaße

DIN 11 864-2-A



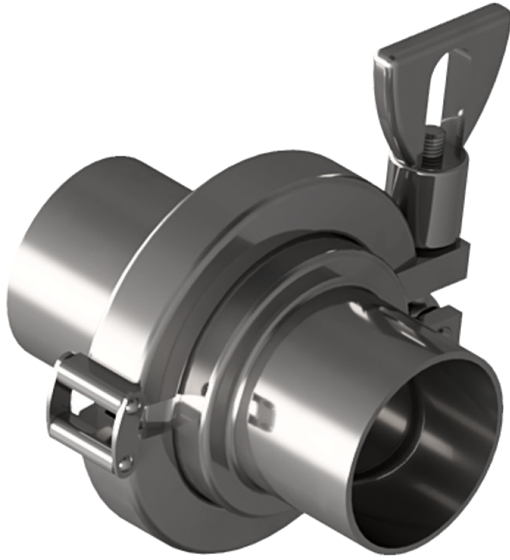
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|-----|-----|-----|---|---------|---|---|----|--------------------------|----|
| 10 | 80 | 10 | 54 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 15 | 80 | 16 | 59 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 20 | 80 | 20 | 64 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 25 | 80 | 26 | 70 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 32 | 90 | 32 | 76 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 40 | 90 | 38 | 82 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 50 | 90 | 50 | 94 | | 4 x M8 | | | 28 | | |
| 65 | 108 | 66 | 113 | | 8 x M8 | | | 28 | | |
| 80 | 116 | 81 | 133 | | 8 x M10 | | | 35 | | |
| 100 | 116 | 100 | 159 | | 8 x M10 | | | 40 | | |
| 125 | 120 | 125 | 183 | | 8 x M10 | | | 40 | | |
| 150 | 120 | 150 | 213 | | 8 x M12 | | | 45 | | |

Clamp union S DIN 11964-3
Clampverbindungen S DIN 11864-3

22970

DIN 11864-3

Description
Beschreibung



Clamp union - S - DIN 11864-3

- Simple instalation
- Easy gasket exchange

Clampverbindung - S - DIN 11864-3


- Einfache die Dichtung austauschen
- Einfache Installation

Dimensions / Baumaße: DN 10 - DN 100

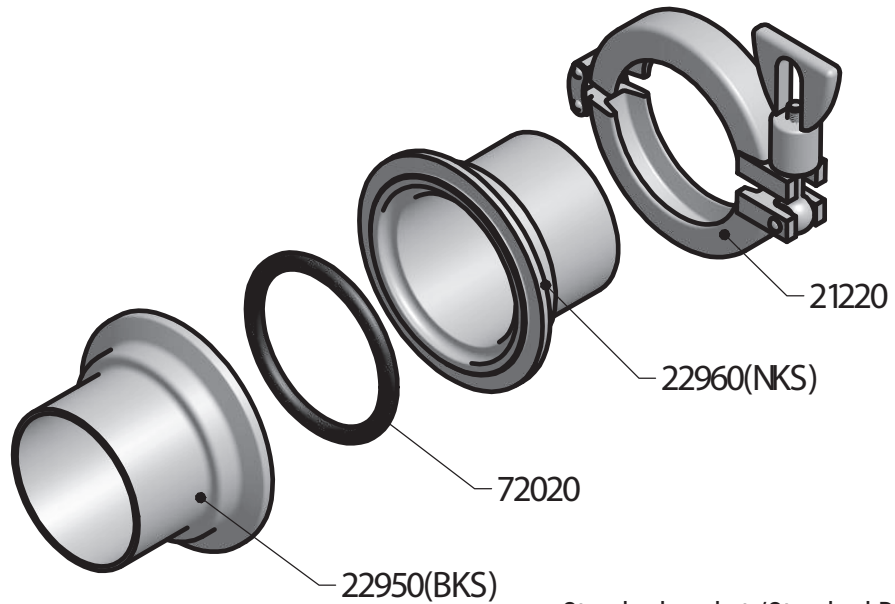
Material / Material: 1.4404 (AISI 316L)

Gasket / Dichtring: Silikon, EPDM, PTFE / Viton

Komponents / Komponenten



Detail gasket
Detail der Dichtung



Standard gasket /Standard Dichtring
- Silikon, EPDM, PTFE – Viton



Clamp union S DIN 11964-3
- complete
Clampverbindungen S DIN 11864-3
- komplett

22970

Dimensions • Baumaße

DIN 11864-3

| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | thread DIN 405 Rd x s | kg |
|-----|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|----|
| 10 | 77,5 | 10 | 13 | | | | | | | |
| 15 | 77,5 | 16 | 19 | | | | | | | |
| 20 | 77,5 | 20 | 23 | | | | | | | |
| 25 | 78,5 | 26 | 29 | | | | | | | |
| 32 | 89,5 | 32 | 35 | | | | | | | |
| 40 | 89,5 | 38 | 41 | | | | | | | |
| 50 | 90,5 | 50 | 53 | | | | | | | |
| 65 | 114,5 | 66 | 70 | | | | | | | |
| 80 | 118,5 | 81 | 85 | | | | | | | |
| 100 | 121,5 | 100 | 104 | | | | | | | |



| CONVERSION TABLE | | UMRECHNUNGSTABELLE | |
|------------------|--------|--------------------|--|
| DN | (inch) | (mm) | |
| 8 | 1/4" | 6,35 | |
| 10 | 3/8" | 9,25 | |
| 15 | 1/2" | 12,7 | |
| 20 | 3/4" | 19,0 | |
| 25 | 1" | 25,4 | |
| 32 | 1 1/4" | 31,7 | |
| 40 | 1 1/2" | 38,1 | |
| 50 | 2" | 51,0 | |
| 65 | 2 1/2" | 63,5 | |
| 80 | 3" | 76,1 | |
| 100 | 4" | 104,0 | |

| BAR CONVERSION CHARTS | | BAR UMPRECHNUNGSTABELLE | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 Bar | | 100000 Pascals | |
| | | 100 Kilopascals | |
| | | 1000 Milibars | |
| | | 1000000 Microbars | |
| | | ~0,98 Atmospheres | |
| | | ~401,46 Inches of water | |
| | | 10 Meters of water | |
| | | ~29,53 Inches of mercury | |
| | | ~750 Millimeters of mercury | |
| | | ~14,5 Pounds per square inches | |
| | | ~1,02 Kilograms per square inches | |

MATERIALS USED

All units and parts listed in this catalogue are produced from non-corrosive acid-resistant Cr – Ni steel ČSN 17 240, which is the equivalent of the German standard DIN 1.4301. If the corrosion-proof requirements of the parts are higher they are produced from non-corrosive Cr-Ni-Mo steel ČSN 17 349 which conforms to DIN 1.4404.

Chemical composition of the most frequently used non-corrosive steels

| ČSN PN | %C max. | %Si max. | %Mn max. | %P max. | %S max. | %Cr max. | %Mo max. | %Ni max. | %Ti max. |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 240 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-20.0 | - | 9.0 -11.5 | - |
| 17 249 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-20.0 | - | 10.0-12.5 | - |
| 17 346 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.5-13.5 | - |
| 17349 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 11.0-14.0 | - |
| 17 248 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | - | 9.5-12.0 | >=5xC |
| 17 348 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 11.0-14.0 | >=5xC |

International standards conversion table for marking steels

| Poldi | Czech Rep. PN | Germany DIN (W. Nr.) | USA ASTM | Italy UNI | France AFNOR | Russia GOST |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| AKV7 | 17240 | 1.4301 | AISI 304 | X5CrNi1810 | Z7CN18-09 | 08Ch18N10 |
| AKV2 | 17249 | 1.4306 | AISI304L | X2CrNi1811 | Z3CN19-121 | 03Ch18N11 |
| AKV EX7 | 17346 | 1.4401 | AISI 316 | X5CrNiMo1712.2 | Z7CND17-12-02 | - |
| AKV EX2 | 17349 | 1.4404 | AISI 316L | X2CrNiMo1713.2 | Z3CND18-12-02 | 03Ch12N14M2 |
| AKVS7 | 17248 | 1.4541 | AISI 321 | X6CrNiTi1811 | Z6CNT18-10 | 08Ch18N10T |
| AKV EX S9 | 17348 | 1.4571 | AISI 316Ti | X6CrNiMoTi1712 | Z6CNDT17-12 | 08Ch17N13M2 |

DESIGN

The bulk of products are produced from bars or forged material. The material is in such a state that after welding it is not necessary to carry out further treatment. Tubular adapting pipes in their basic finish are pickled – matt, or treated – ground (brushed).

PIPE CONNECTING PARTS – DIN SCREW COUPLINGS

These are produced according to the DIN 11 851 standard and the screw thread according to the DIN 405 (ČSN 01 4037) standard. Connection of the sockets (screw thread or ring) to the tubes can be done in two ways:

- a) butt welding
- b) flaring the inside diameter

From diameters of 50mm and above it is necessary to ensure flaring of connections with a seam weld. Flared connections with a seam weld are hygienically unobjectionable and are suitable for pressures of 1 MPa (tested at a pressure of 2 MPa). Parts which do not correspond to any standards are produced according to branch or factory standards, and possibly workshop standards, and in some cases to approved technical drawings.

SEALING

Seals listed in this catalogue are produced from the following materials – SILICON, PERBUNAN, EPDM or VITON. They are supplied separately or as part of the set. Prices for tubular adapting pipes and sets of screw couplings do not include sealing rings.

MAINTENANCE

Without exception the materials used are suitable for general use in the food-processing industry. These materials are sensitive to high concentrations of chloride solutions and therefore we recommend that the instructions and recommendations of the manufacturer are heeded. Corrosion can only be prevented if these instructions are adhered to.

SPECIAL DESIGN

Apart from the standard parts listed in this catalogue we also supply special designs according to customer requirements and their technical documentation.

INSTRUCTIONS FOR ORDERING

For quick and simple processing of your order please supply the following data:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|---------------|----------|----------|
| numerical labelling of goods | dimension(DN) | material | amount |

If group „3” is not listed in the order we automatically supply material 17 240 (DIN 1.4301)

If you require other parts and units than those in this catalogue please send your specific requirements.

This issue nullifies all previous catalogues and delivery conditions listed in them.

We would be pleased to discuss your specific requirements and answer your questions in person. We look forward to your visit.

| Technical Information for Gaskets | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Title | Silicon (VMQ silicon rubber) | EPDM (ethylene-propylene-diene rubber) | Viton (FPM fluorine rubber) | Perbunan (NBR nitrile rubber) | PTFE (polytetrafluorethylene) |
| Temperature of use | It is stable in water up to 100 °C Possibility of sterilisation by steam short-term up to 120 °C to 130 °C | Permanent operating use from 40 °C to +140 °C Possibility of sterilisation by steam up to 130 °C | Permanent operating use from 20 °C to +200 °C Possibility of sterilisation by steam short-term up to 130 °C to 140 °C | Permanent operating use from 25 °C to +110 °C Possibility of sterilisation by steam short-term up to 130 °C | Up to +200 °C it is physiologically harmless, use from 200 °C to +260 °C |
| Recommended use | High temperature load capacity It has good resistance to cold, suitable for food, it has dielectric properties. It has good resistance to alcohols. | It has good resistance to swelling for: • Diluted inorganic and organic acids, media, oxidising media, lyes, and ketones • Hot water and steam up to 130 °C | It has good resistance to swelling for: • Mineral oils • Plant and animal oils • Lubricants (also some additives) • Fuels | It has good resistance to swelling for: • Aliphatic hydrocarbons (such as propane, butane, benzene, mineral oil) • Lubricants based on mineral oil | It has good resistance to swelling in almost all parts It has a smooth and repellent surface so sticking does not occur It has better chemical resistance than in all other elastomers Non-flammable material |
| Limited use (border) | Shows high swelling for: • Low-molecular esters and ethers • Aliphatic and aromatic hydrocarbons • Concentrated acids and alkali | Cannot be used for: • Plant and animal oils • Aliphatic, aromatic, and chlorinated hydrocarbons • Mineral oils | Shows high swelling for: • Polar solvents, such as acetone, methyl ketone, ethyl acetate, diethyl ether, and dioxane • Low-molecular organic acids (formic acid and acetic acid) • Gaseous ammonia, amines and alkanes • Overheated water steam | Not resistant to: • Polar solvents • Chlorinated hydrocarbons • Ketones • Aromatic hydrocarbons (benzol) • Esters | Not resistant to: • Liquid alkaline metals and some compounds of fluorine in connection with higher pressure and temperature The material does not show the flexibility of rubber. |
| Material approval | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA |
| BGA = approval of the "Federal Health Authority" in Germany ("Bundesgesundheitsamt") FDA = approval of the "US Food and Drug Administration" | | | | | |

| Technische Informationen für Dichtringe | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Name | Silikon (VMQ) | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien- Kautschuk) | Viton (FPM) | Perbunan (NBR) | PTFE (Polytetrafluoräthylen) |
| Einsatztemperatur | in Wasser bis 100°C beständig Dampfsterilisierbar kurzfristig bis 120°C - 130°C | Dauereinsatz von minus 40°C bis 140°C Dampfsterilisierbar bis 130°C | Dauereinsatz von minus 20°C bis 200°C Dampfsterilisierbar kurzfristig bis 130°C - 140°C | Dauereinsatz von minus 25°C bis 110°C Dampfsterilisierbar kurzfristig bis 130°C | bis 200°C physiologisch unbedenklich, Einsatz von -200°C bis +260°C |
| typ. Einsatzbereich | hohe thermische Belastbarkeit gute Kältebeständigkeit, für lebensmittel gut geeignet, dielektrische Eigenshaften gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen | gute Quellbeständigkeit bei: • verdünnte anorg.- und organische Säuren, Medien, oxidierend wirkende Medien, Laugen und Kentonen • in Heißwasser und Dampf bis 130°C | gute Quellbeständigkeit bei: • Mineralölen • pflanzlichen und tierischen Ölen • Fetten (auch bestimmte Additive) • Kraftstoffe | gute Quellbeständigkeit • aliphatischen Kohlenwasserstoffen (wie Propan, Butan, Benzin, Mineralölen) • Fett auf Mineralölbasis | gute Quellbeständigkeit in nahezu allen Teilen Oberfläche glatt und abweisend, dadurch kein Haften von Rückständen chemische Beständig- keit besser als bei allen anderen Elastomeren kaum brennbar |
| Einsatzgrenzen | hohe Quellung bei: • niedermolekularen Estern und Ethern • aliphatischen und aromatischen Kohlen- wasserstoffen • konz. Säuren und Alkalien | nicht einzusetzen bei: • pflanzlichen und tierischen Ölen • aliphatischen aromatischen und chlorierten kohlen- wasserstoffen • Mineralöle | stark quellend bei: • polaren Lösungsmitteln wie Aceton, Methyl- keton, Ethylacetat, Diethylether u. Dioxane • niedermolekularen organ. Säuren (Ameisen - und Essigsäuren) • Ammoniakgase, Amine u. Alkanien • überhitzter Wasserdampf | nicht beständig bei: • polaren Lösungsmitteln • chlorierten Kohlen- wasserstoffen • Ketone • Aromaten (Benzol) • Ester | nicht beständig bei: • flüssigen Alkalimetallen und einigen Flourverbindungen in Verbindung mit hohem Druck und Temperatur kein gummielastischer Werkstoff |
| Werkstoffzulassung | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA |
| BGA = Bundesgesundheitsamt FDA = US Food and Drug Administration | | | | | |



PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS
HERSTELLER VON EDELSTAHLARMATUREN

NIOB FLUID s. r. o.
Ostrožská 1003
687 25 Hluk
Czech Republic

Phone: +420 572 419 822 – 8
Fax: +420 572 419 868
E-mail: marketing@niobfluid.cz

www.niobfluid.cz